


Overzicht

De Wireless connector verzorgt de draadloze functionaliteit voor het Paxton10 systeem. Door zijn moderne en compacte uiterlijk is de Wireless connector speciaal ontworpen voor zichtbare montage aan de muur of onder het plafond.

Eigenschappen

- Ingebouwde draadloze Bluetooth® technologie voor communicatie met maximaal tien Paxton10 PaxLock Pro deurbeslagen.
- Draadloze communicatie is beveiligd door een 128bits AES encryptie.
- Apparaten communiceren realtime online met de Paxton10 software.
- Connectoren worden gevoed en communiceren rechtstreeks vanuit een Paxton10 controller.
- Sluit drie Paxton10 connectors aan in serie vanaf één controller.
- Modern en compact design voor zichtbare montage aan de muur of onder het plafond.

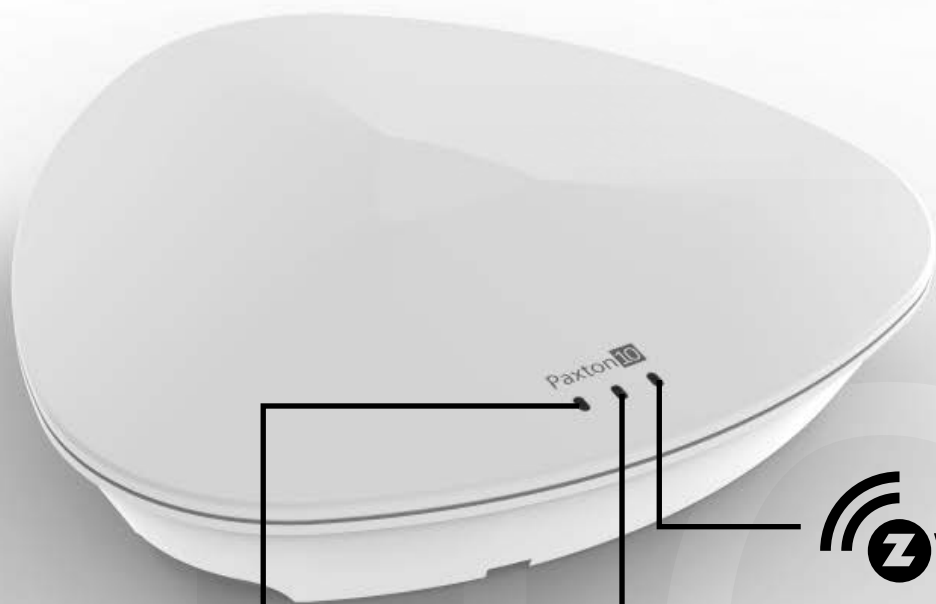



Systeem

Maximaal aantal Paxton10 PaxLock Pro's per Wireless connector	10
Maxiaal aantal Z-wave apparaten per Wireless connector	200
Aantal Wireless connectors per datalijn	3



Elektrisch

Energieverbruik	300mA (Maximaal)
Voedingsspanning	Gevoed door de RS485 datalijn, 30VDC



Communicatie

Maximale kabellengte datalijn (Paxton10 Controller > Paxton10 Wireless connector)	100m
Maximale kabellengte datalijn (Paxton10 Wireless connector > Paxton10 Wireless connector)	100m
Dataprotocol	RS485/Paxton10 protocol
Communicatie protocol	Bluetooth® 2.4GHz
Maximaal draadloos bereik (naar PaxLock)	15m



Hardware

Afmetingen (b x h x d)	164mm x 163mm x 34mm
LED's	Groene LED - Status verbinding met server Blauwe LED - Bluetooth communicatie Rode LED - Z-wave communicatie (Binnenkort beschikbaar)
Garantie	5 jaar



Omgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C - +45°C
IP classificatie	Dit product is niet buiten toepasbaar
Montage	Wandmontage