


Paxton10 Lezerpoort converter


Overzicht

De Paxton10 Lezerpoort converter ondersteunt het gebruik van Paxton Net2 lezers op een Paxton10 systeem. Hierdoor heeft u een grotere keuze in verschillende modellen lezers, ook is het mogelijk om lezer bekabeling en lezers van een bestaand toegangscontrole systeem over te nemen en te gebruiken met een Paxton10 systeem.

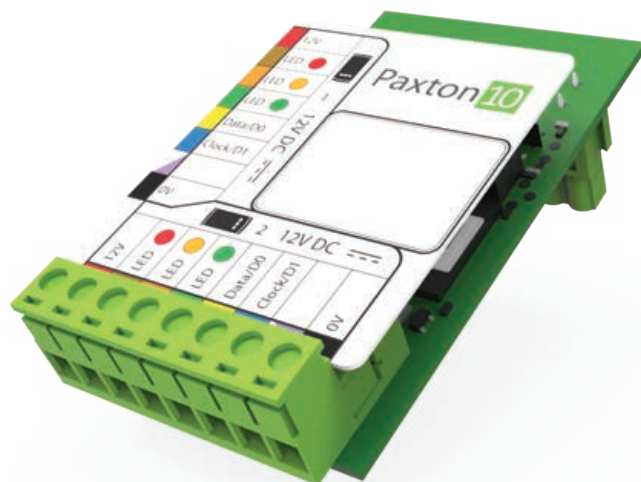

Eigenschappen

- Plug and play installatie, hardware wordt automatisch door het systeem gedetecteerd.
- Elke lezerpoort converter ondersteunt tot twee Paxton Net2 lezers.

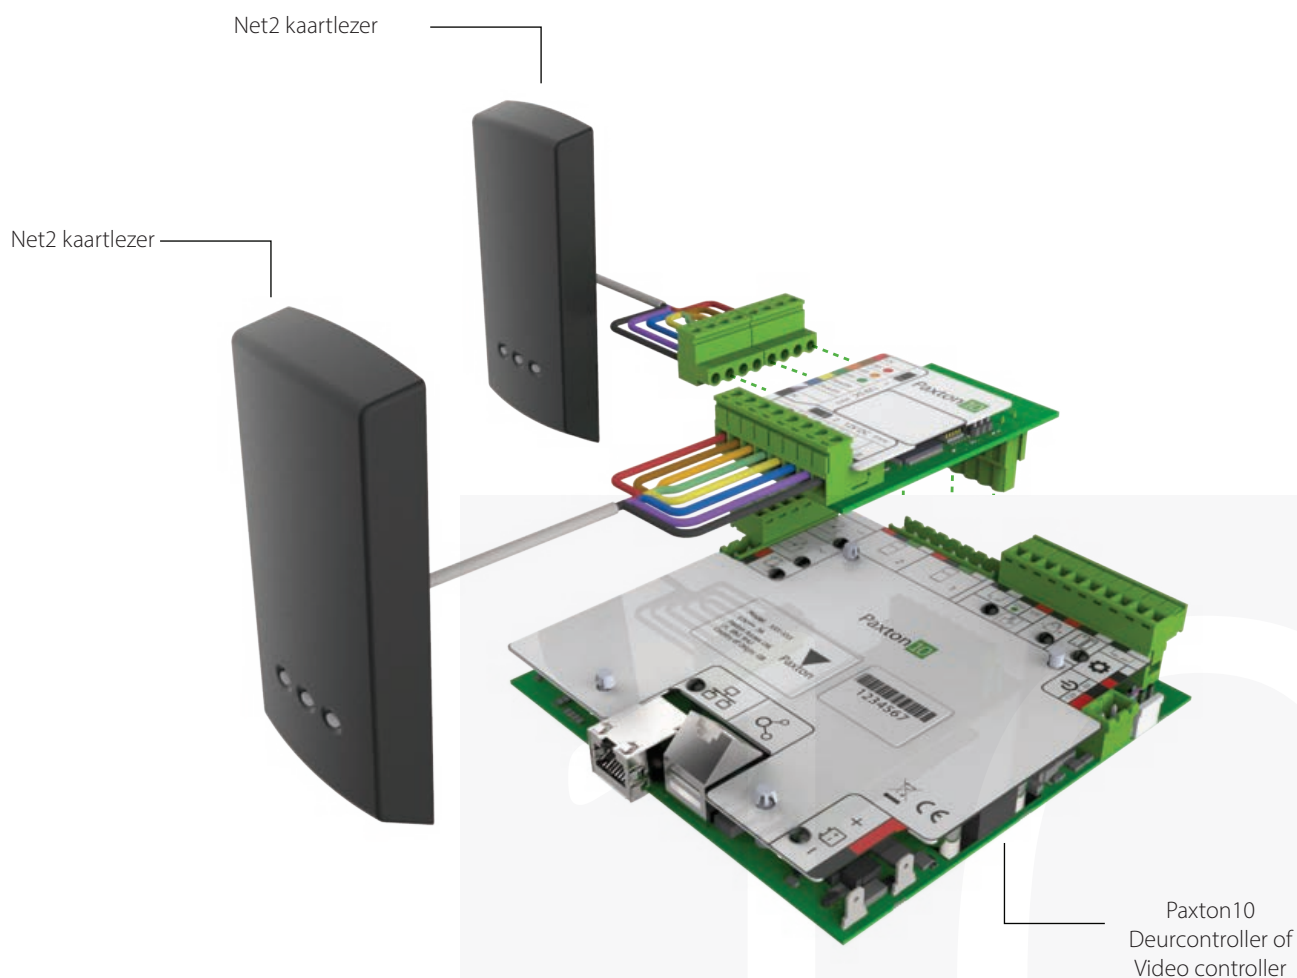



Elektrisch

Energieverbruik	300mA (Maximaal)
Voedingsspanning naar kaartlezer	12V dc 100mA



Communicatie

Dataprotocol naar controller	RS485
Dataprotocol naar lezer	Clock and Data
Lezers die niet ondersteund worden	313-110-NL - Proximity lange afstand lezer 460-210-NL - Net2 caller ID lezer - Kunststof behuizing 477-222-NL - Proximity handsfree interface - Kunststof behuizing 595-248-NL - Proximity energie lezer



Hardware

Afmetingen (b x h x d)	47mm x 87mm x 29mm
Maximaal aantal lezers	2
Garantie	5 jaar



Omgeving

Bedrijfstemperatuur	Enkel intern 0°C - 45°C
---------------------	----------------------------

