

Een Solo controller toevoegen aan een systeem

Overzicht


In Paxton Solo is het zeer eenvoudig om met enkele stappen een controller toe te voegen aan het systeem. In deze handleiding vindt je alle stappen die nodig zijn om een Solo controller toe te voegen aan een systeem.

Solo werkt met een credits gebaseerd abonnementsmodel. Solo is gratis te gebruiken voor systemen met 1 deur en 1 gebruiker. Voor extra deuren en gebruikers zijn er credits nodig.


Meer informatie over het toevoegen van credits aan het systeem vindt je in de handleiding [APN-1231-NL - Credits beheren in Solo](#).

Een Solo Controller toevoegen.

1. Open de Solo app en log in, selecteer het systeem waar je de controller aan wil toevoegen.
2. Vanuit het startscherm navigeer je naar het menu 'Apparaten'.
3. Druk op het groene '+' pictogram in de rechterbovenhoek.
4. Druk op de knop 'Nieuw apparaat'.

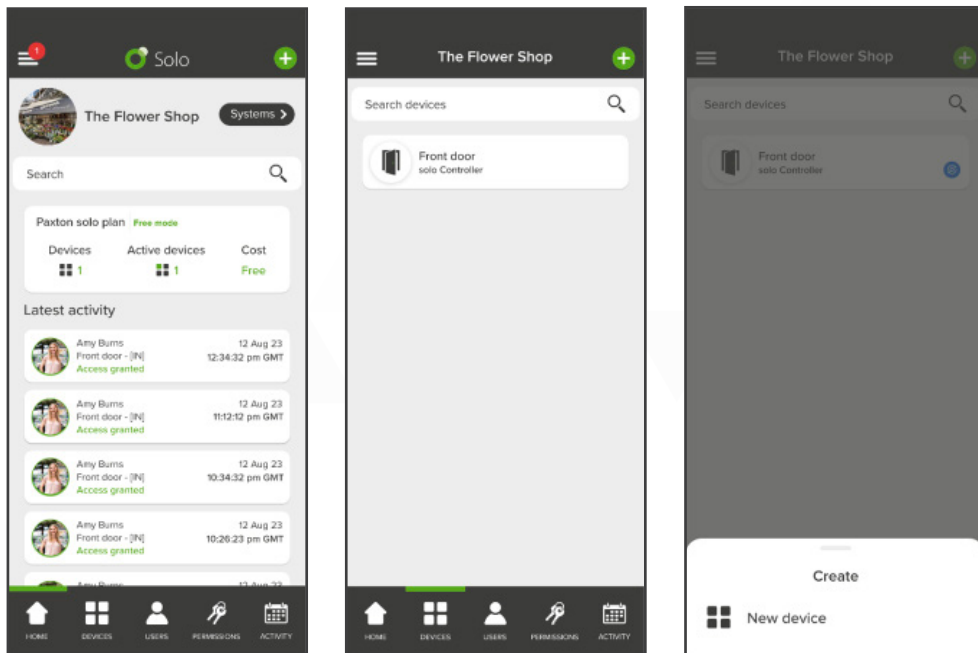

5. Selecteer het type toegangspunt en druk op 'Volgende'.
6. Via het dropdownmenu selecteer je de tijdzone waarin het apparaat zich bevindt en druk je op 'Volgende'. Geef je toegangspunt een naam en druk op 'Volgende'.

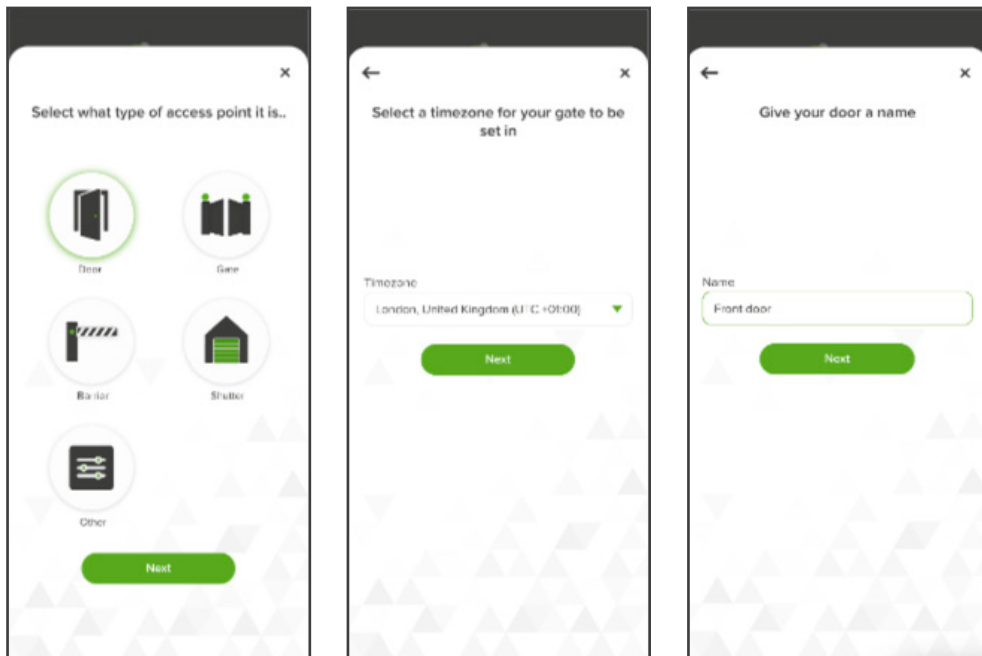

Tip: Voor eenvoud en een duidelijk overzicht overweeg om je toegangspunt een duidelijke naam te geven, zoals Voordeur of Poort achter. Dit zorgt ervoor dat uw systeem duidelijk en herkenbaar is en blijft voor nieuwe gebruikers.

7. Scan de QR-code van de Solo Controller of voer het serienummer in van de Solo Controller om de controller aan je systeem toe te voegen en klik op **'Volgende'**.
8. Druk op de **'Verder'** om het proces te voltooien.

Of klik op **'DoorTag toevoegen'** om direct een DoorTag toe te voegen aan de Controller. Voor meer informatie over het toevoegen van een DoorTag bekijk de handleiding: [APN-1216-NL - Een Solo DoorTag toevoegen](#).

