

Outil de configuration Entry

Présentation

L'outil de configuration Entry peut être utilisé pour mettre à jour le microprogramme des appareils du système Entry. Lorsqu'une mise à jour de microprogramme est disponible, l'outil identifiera les appareils nécessitant une mise à jour et proposera de les mettre à jour.


La version la plus récente du firmware Entry se trouve à : www.paxton.info/1907

Important : exigence de microprogramme

Les installateurs doivent s'assurer que le chemin de mise à niveau correct est suivi lors de la mise à niveau d'un appareil à travers plusieurs versions de microprogrammes. Si vous n'êtes pas certain du chemin de mise à niveau à suivre, contactez l'assistance Paxton pour obtenir de l'aide.

Vérification des mises à jour du microprogramme

1. Sélectionnez le site requis dans la barre de navigation à gauche de l'interface.
2. Sélectionnez l'onglet «Informations».
3. Si un ou plusieurs appareils nécessitent une mise à jour du micrologiciel, un message s'affichera en rouge à côté du bouton 'Détails':
e.g : 1 appareil(s) nécessite(nt) une mise à jour du micrologiciel.
4. Clic «Détails» pour ouvrir la fenêtre de mise à jour du microprogramme.

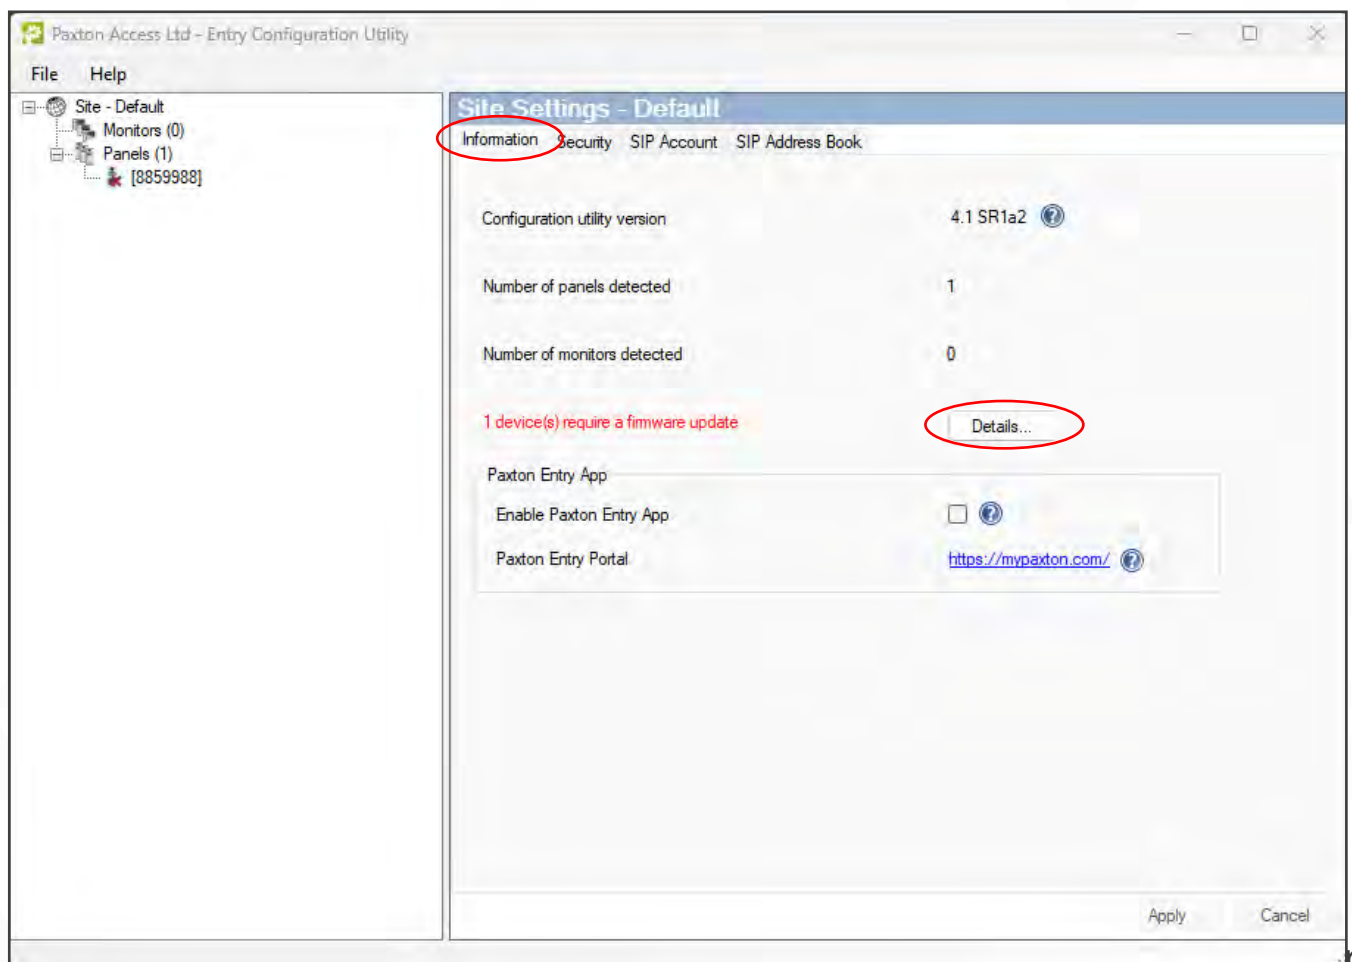


Mise à jour du microprogramme

La fenêtre de mise à jour du microprogramme affiche les appareils nécessitant une mise à jour de microprogramme.

Pour chaque appareil, la version actuelle du microprogramme et la version à laquelle il sera mis à jour sont affichées.

Pour commencer la mise à jour, sélectionnez l'appareil ou les appareils et cliquez sur «Commencer la mise à jour».

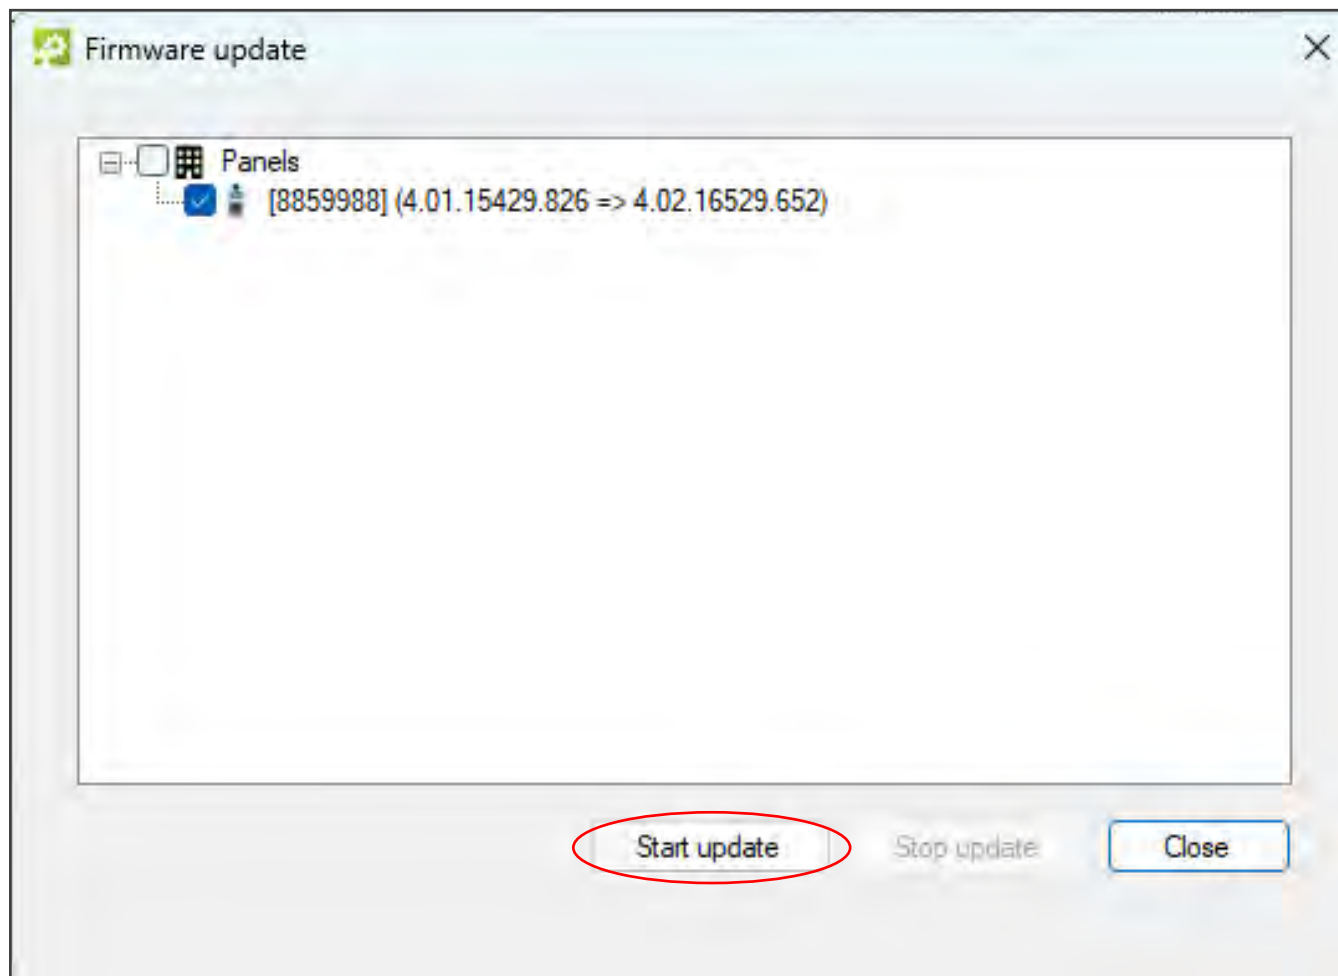

Le statut de mise à jour pour chaque appareil sera affiché à mesure que la mise à jour de microprogramme progresse :

- Vérification des connexions
- Envoi du microprogramme
- Installation du microprogramme
- Terminé avec succès

Si la mise à jour du microprogramme échoue, veuillez essayer de mettre à jour à nouveau. Si la mise à jour échoue une deuxième fois, contactez l'assistance Paxton pour obtenir de l'aide.

Finalisation de la mise à jour du microprogramme

Les appareils mis à jour redémarreront dans le cadre du processus de mise à jour du microprogramme. Une fois le redémarrage terminé, les appareils devraient apparaître en ligne dans l'outil de configuration Entry et afficher la dernière version du microprogramme.

