Paxton10 - Slimline-läsare

Översikt

Som en fortsättning på Paxtons långa tradition att erbjuda ett brett utbud av olika typer av läsare som passar alla applikationer, har Slimline Läsare utformats för att smälta in sömlöst i alla inredningsstilar samtidigt som den erbjuder ultimat installationsenkelhet via sin 5m/ 16ft inkapslade kabel.

Slimline Läsare, i sitt kompakta paket med låg profil, har fortfarande alla de funktioner som du kan förvänta dig av en Paxton10-läsare. Den stöder alla ledande token-typer, inklusive HID Prox®, MIFARE®, Paxton och EM, samt erbjuder Bluetooth för kommunikation med långdistans- eller handsfree-legitimationer och mobiltelefoner via Paxton-appen.

Funktioner

- Läsningsteknik för flera format som ger kompatibilitet med Paxton, MIFARE®, HID Prox®, EM m.fl.
- Lågeffektsläge med kapacitiv väckning
- Inbyggt Bluetooth Low Energy-stöd för kommunikation med mobila och bärbara enheter
- Enkel 2-delad konstruktion med inkapslad kabel på 5 m
- IP67-klassad
- Enkel installation med 4 trådar

Specifikationer

Kompatibilitet med kodbrickor

Paxton krypterad	
Frekvens	13.56 MHz
Dataläsning	AES 128 bitars krypterade referenser
Kloningsskydd	Hög
Paxton standard	
Frekvens	125kHz
Dataläsning	Serienummer (CSN) och användarminne
Kloningsskydd	Medel
EM4100/02	
Frekvens	125kHz
Dataläsning	Serienummer (CSN)
Kloningsskydd	Låg
MIFARE®	
Frekvens	13.56 MHz
Dataläsning	UID
Kloningsskydd	Låg
HID Prox®	
Frekvens	125kHz
Dataläsning	Användarnummer/platskod
Kloningsskydd	Låg

El

Strömförbrukning	1W (Max)
Driftspänning	12V
Strömförbrukning	40mA (Passiv)
	100mA (Max)

Kommunikation

RFID-frekvens	125kHz & 13.56MHz
Dataanslutning	RS485/Paxton10-protokoll
Bluetooth®	2.4 GHz
Passerbricks- eller kortläge	Upp till 2 cm
Upplåsning via knapp	Upp till 1.5 m
Lång räckvidd	Upp till 10 m

Maskinvara

Kabeltyp	22AWG, 4 tvinnat par
Kabellängd	5m
Maxlängd på kabelförlängning (Dörrcentral > Läsare)	100m
Ljud	Piezo-klocka
Färg	Svart
Kapslingsmaterial	PC+ABS
Garanti	5-årig Paxtongaranti

Environment

Arbetstemperatur	-35°C - +66°C
IP-klass	IP67
Montering	Endast utanpåliggande, lämplig för montering på metall

Accessories and Sales codes

010-296-SE	Paxton10 - Slimline-läsare

Dimensioner

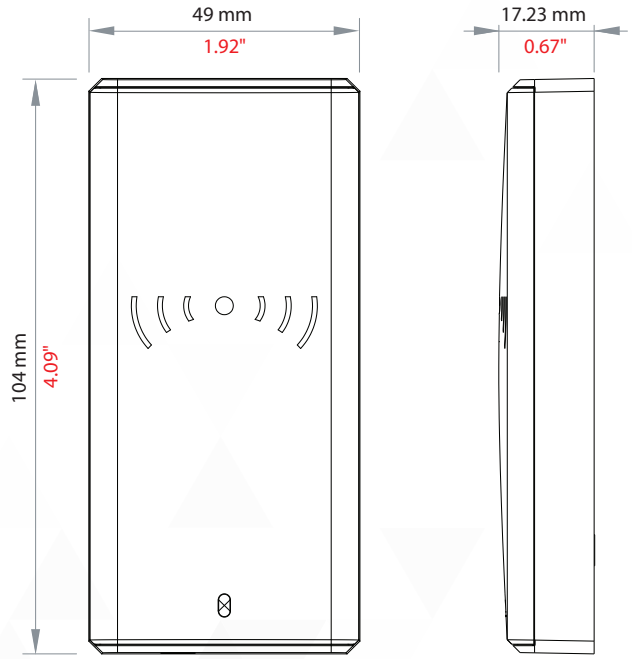

TDS-0011-SE

© Paxton Ltd Rev J