


## Übersicht

Der Wireless Connector ermöglicht es dem preisgekrönten PaxLock Pro, sich mit dem Paxton10-System zu verbinden. Der kabellose Modul kommuniziert mit dem PaxLock Pro über Bluetooth® und ist für eine diskrete Decken- oder Wandmontage konzipiert.

## Funktionen

- BLE-Konnektivität
- Einfacher Plug and Play Betrieb
- Status- und Fehlersuch-LEDs für die visuelle Diagnose

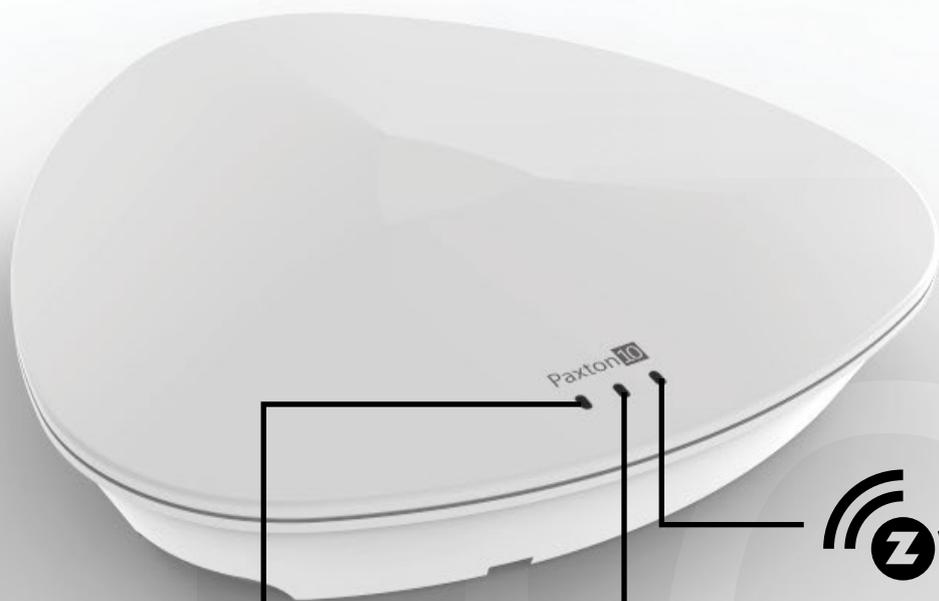



## System

Maximale PaxLock Pros pro Connector	10
Maximale Z-Wave-Geräte pro Connector	200
Anzahl der kaskadierten Anschlüsse pro Controller	3



## Elektrik

Stromaufnahme	300mA (Max)
Betriebsspannung	Stromversorgung über RS485, 30 VDC



## Kommunikation

Maximale Länge der Datenleitung - Controller zu Modul	100m
Maximale Länge der Datenleitung - Modul zu Modul	100m
Daten-Verbindung	RS485 / Paxton10 Protokoll
Drahtlos	Bluetooth® 2.4GHz
Typical Wireless Range (to Paxlock)	15m



## Hardware

Abmessungen (B x H x T)	164mm x 163mm x 34mm
LED's	Grüne LED - Status, Kommunikation Blaue LED - Bluetooth® Rote LED - Z-Wave (derzeit nicht verfügbar)
Garantie	Paxton 5 Jahre



## Umgebung

Betriebstemperatur	0°C - +45°C
IP-Schutzart	N/A - Bei Einsatz im Freien muss dieses Gerät in einem geeigneten Gehäuse montiert werden.
Montage	Nur Aufputzmontage

