


Översikt

Den trådlösa anslutningen gör det möjligt för den prisbelönta PaxLock Pro att ansluta till Paxton10-systemet. Den trådlösa anslutningen kommunicerar med PaxLock Pro via Bluetooth® och är designad för diskret tak- eller väggmontering.

Funktioner

- BLE-anslutningsbarhet
- Enkel "plug and play"-installation
- Visuell diagnostik och felsökning via LED-lampor

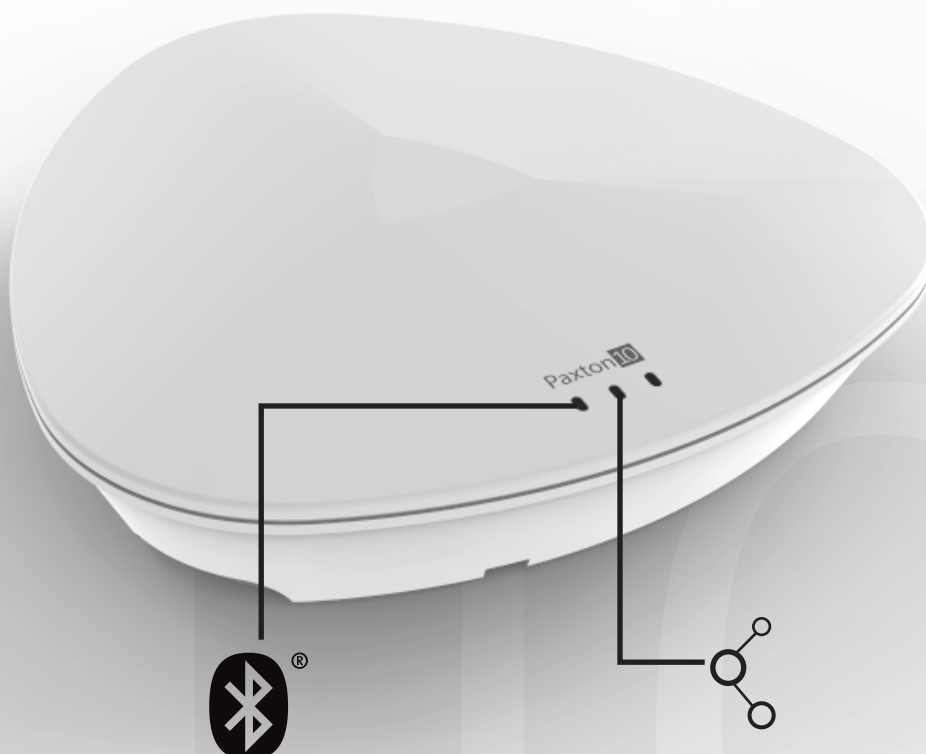



System

Maximalt antal PaxLock Pros per anslutning	10
Antal kaskadkopplade enheter per dörrcentral	3



EI

Strömförbrukning	300mA (Max)
Driftspänning	Drivs av RS485, 30 VDC



Kommunikation

Maxlängd på dataledning - dörrcentral till dörrcentral	100m
Maxlängd på dataledning - anslutning till anslutning	100m
Dataanslutning	RS485/Paxton10-protokoll
Trådlöst	Bluetooth® 2.4GHz
Typical Wireless Range (to Paxlock)	15m



Maskinvara

Dimensioner (B x H x D)	164mm x 163mm x 34mm
LED-lampor	Grön LED - diagnostik, kommunikation Blå LED - Bluetooth®
Garanti	5-årig Paxtongaranti



Miljö

Arbetstemperatur	0°C - +45°C
IP-klass	Ej tillämpligt - om enheten används utomhus måste den monteras i ett lämpligt hölje
Montering	Endast ytmontering