


# Net2 in Verbindung mit Schranken

## Das Auslösesignal bereitstellen

Bei einem Tor-System, das mit Net2 kompatibel sein soll, ist es notwendig, die Verbindung der Torsteuerung zur Türsteuerzentrale schließen oder zu unterbrechen, um das Signal zum Öffnen geben zu können. Alle anderen Torsteuerfunktionen (Öffnungszeit, Schließen, Sicherheitseinstellungen, etc.) werden von der Torsteuerung übernommen.

Bei den meisten Schrankensteuerungen wird dieses Signal durch einen potentialfreien Impulskontakt ausgelöst. Eine kurze Freigabezeit (1 Sekunde) ermöglicht es der Steuerung, die weiteren Abläufe selbstständig auszuführen.

Relais 1 der Net2 Türsteuerzentrale gibt diesen Impuls, kann aber keinen weiteren Einfluss auf die Steuerung übernehmen.

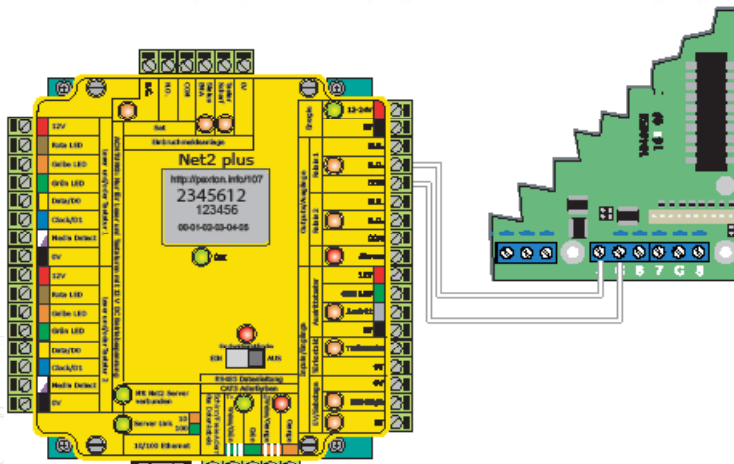

Torsteuerung  
Relais 1 wurde so parametrierd,  
dass sich das Tor bei  
geschlossenem Kontakt öffnet  
Die Türfreigabezeit beträgt hier  
eine Sekunde

Anmerkung: Manche Torsteuerungen halten das Tor geöffnet, falls der Kontakt geschlossen bleibt (z.B. während der Arbeitszeit). Die Türsteuerzentrale kann mit der Funktion "Zeitweise permanent freigegeben" für das Relais 1 so parametrierd werden, dass dann das Tor während der Arbeitszeit geöffnet bleibt.