
TDS-0024-F

Convertisseur de lecteur Paxton10




Présentation

La façon simple d'installer le convertisseur de lecteur Paxton10 créera un chemin de mise à niveau facile entre Net2 et Paxton10, permettant ainsi aux lecteurs Net2 existants d'être utilisés avec un système Paxton10.

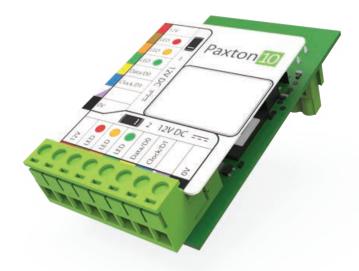

Caractéristiques

- Ajout de la prise en charge des lecteurs Paxton Net2, Proximité, Clavier et Lecteur de proximité
- Installation simple sur un contrôleur de porte Paxton10 ou un contrôleur vidéo Paxton10

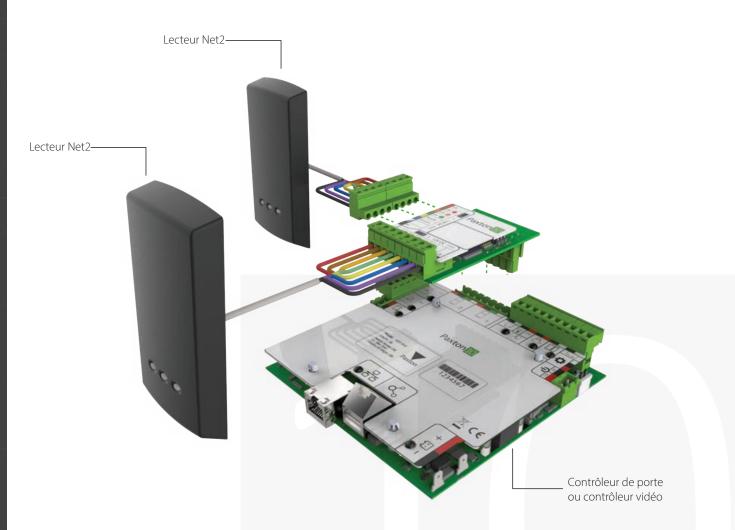



Système électrique

Consommation	300mA (Max)
Alimentation des lecteurs	12V dc 100mA

8

Communication

Connexion des données au contrôleur	RS485
Connexion des données aux lecteurs	Clock & Data
Lecteurs non pris en charge	313-110-F - Lecteur longue distance de
	proximité
	477-222-F - Interface mains libres de
	proximité - Boîtier en plastique
	595-248-F - Lecteur de proximité à
	économie d'énergie



Matériel

Dimensions (I x H x P)	47mm x 87mm x 29mm
Nombre de connexions de lecteur	2 seulement
Garantie	Paxton 5 ans



Environnement

Température de fonctionnement	Interne uniquement
	0°C - 45°C