

Verbind een Ampetronic HLS-2C ringleiding aan een Entry Touch paneel

Overzicht

Het HLS-2C paneel is een lichtgewicht, compacte ringleiding met een eenvoudige vormgeving als aanvulling op typische intercom systemen. Het systeem bevat alle functionaliteiten voor een persoon met een gehoorapparaat en is eenvoudig aan te sluiten. De behuizing heeft een IP-rating en is daardoor geschikt voor buiten montage. Door het duidelijk aanwezige symbool is het voor iedereen duidelijk dat hier een ringleiding aanwezig is.



Installatie

Wanneer de ringleiding is geïnstalleerd dient deze aangesloten te worden op het Entry Touch paneel.

| | |
|--------------|-------------------|
| Touch paneel | Ampetronic T-Loop |
| Jack huls | Input - |
| Jack punt | Input + |
| Jack ring | Niet aansluiten |




1. Een 3.5mm Jack kabel dient in de hiervoor beschikbare ingang gestoken te worden op het Touch paneel, het andere eind van de kabel dient aangestript te zijn.
2. Volg de handleiding van Ampetronic voor het configureren van de ringleiding.

Voeding

U dient rekening te houden met het gebruik van 1,5A van het apparaat om overbelasting van een voeding te voorkomen. De Ampetronic ringleiding dient via een losse voeding gevoed te worden.

Let op: Indien de vermogensschroef op maximum staat gebruikt het apparaat 1,5A, dit kan er mogelijk voor zorgen dat de voeding overbelast wordt. Indien dit gebeurt kunt u de vermogensschroef terugdraaien, of een sterkere voeding plaatsen.

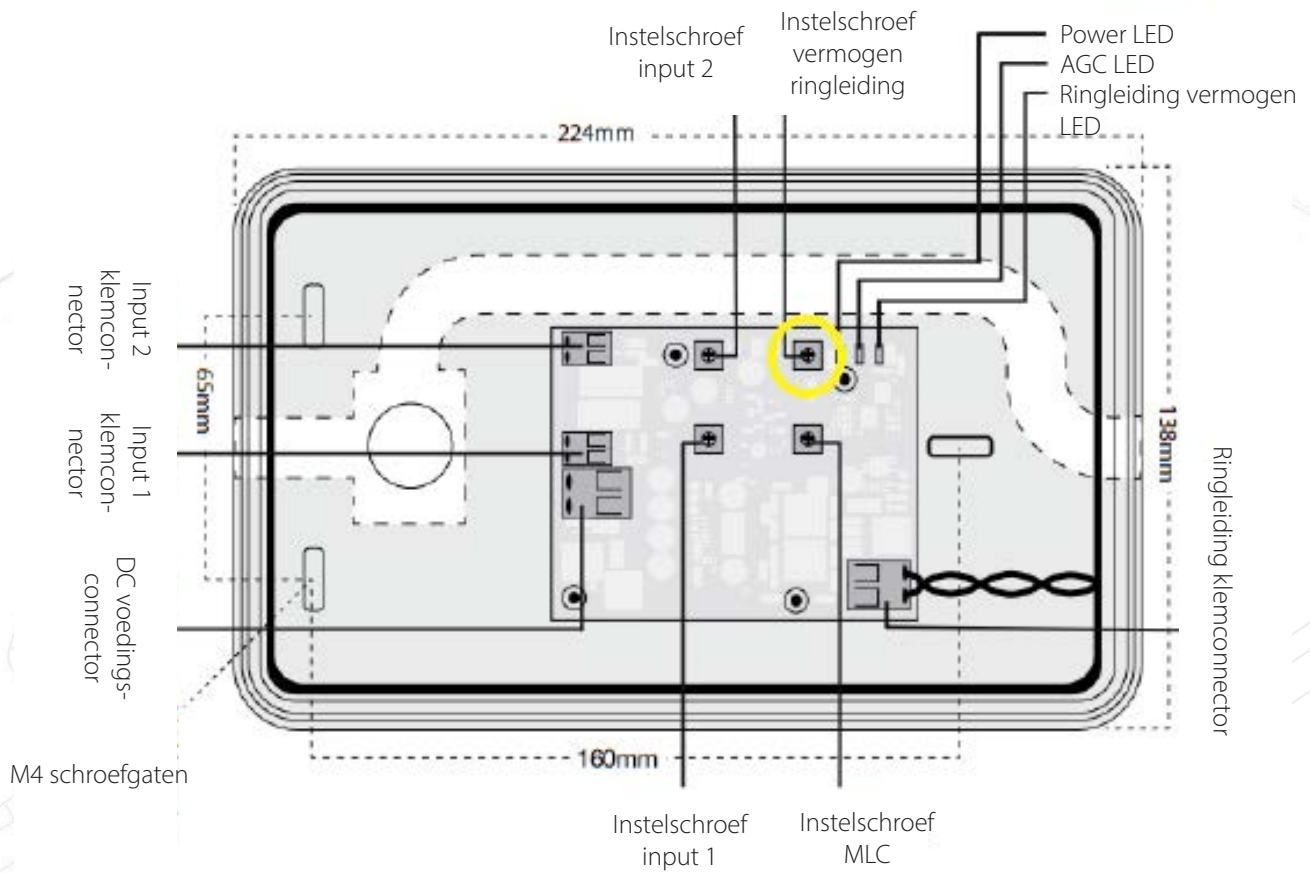

Meer informatie vindt u via:

<http://www.ampetronic.co/Products/Loop-Amplifiers/Counter-Systems/Active-Loop-Panel-for-Intercoms/HLS-2C>