

Paxton10:s kupolkamera i miniformat, grundutförande

Paxton10

Översikt


Paxton10-kamerorna är särskilt framtagna för att fungera med Paxton10-systemet. På så sätt erbjuder de det enklaste, säkraste och mest flexibla installationsförfarandet. Varken NVR eller annan hårdvara krävs eftersom videomaterialet behandlas i kameran och kan lagras antingen på det förinstallerade SD-kortet på 64 GB eller skickas direkt till en nätverksplats.

Paxton10:s kameror i grundutförande ger mycket bra prestanda vid dåliga ljusförhållanden, inbyggd IR, QHD-upplösning och rörelsedetektering. Alla kameror omfattas av Paxtons femårsgaranti.



Funktioner

- 4 MP ljussensor vid mycket dåliga ljusförhållanden. Hög upplösning (2560x1440)
- 64 GB SD-kort med hög prestanda
- IP67
- Kan monteras antingen på väggen eller i taket
- Intelligent rörelsedetektering
- Kompakt storlek
- Metallkonstruktion
- 30 m IR-räckvidd
- 120 dB bred dynamisk räckvidd
- 12 V Is eller PoE (af)
- 0,003 lux @ F1,4
- Fast fokallängd på 2,8 mm

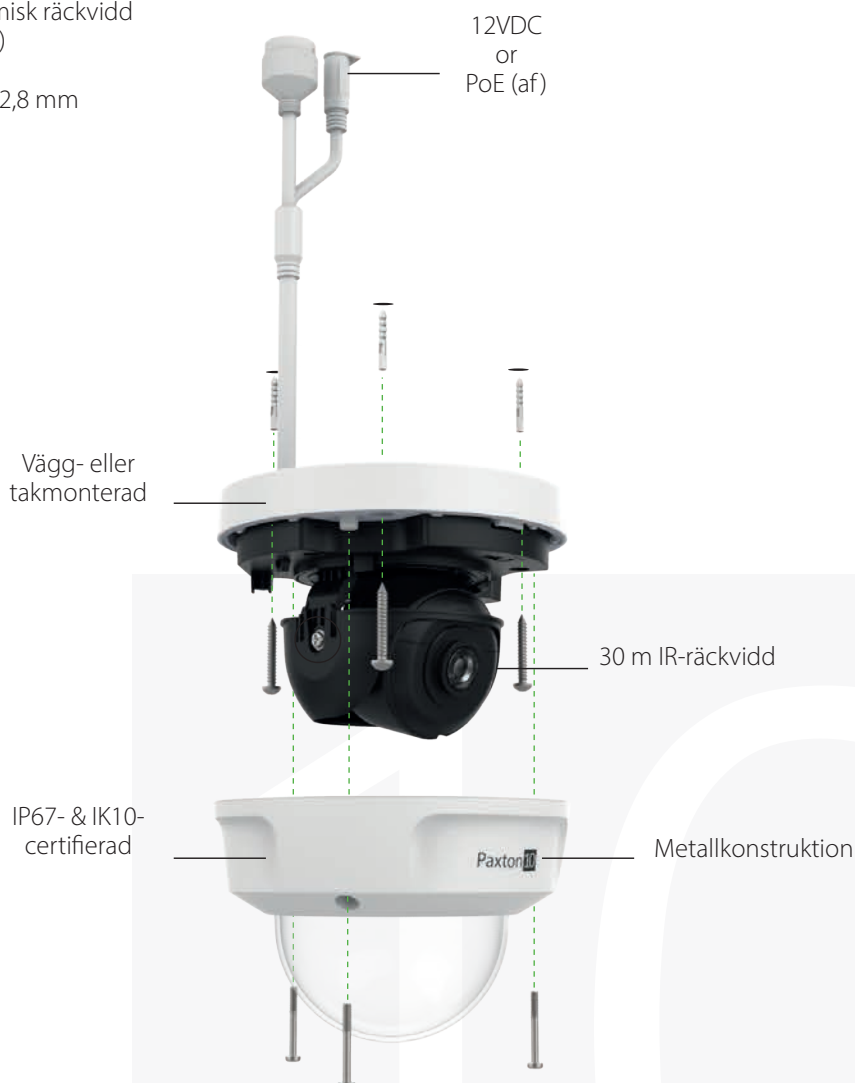



System

Videoströmmar - Huvudström - Förval

Hög

Upplösning	2560 x 1440
Bildrutor per sekund	20fps
Maximal bithastighet	4096Kbps

Medel

Upplösning	1080p
Bildrutor per sekund	20fps
Maximal bithastighet	3072kbps

Låg

Upplösning	720p
Bildrutor per sekund	15fps
Maximal bithastighet	2048kbps

Underström

Upplösning	360p
Bildrutor per sekund	10fps
Maximal bithastighet	512kbps
Videokompression	H264
Dag-/nattnläge	Auto



EI

Strömförbrukning	12 V Is @ 0,4 A, max 5 W PoE: Max 6.5 W
Driftspänning	12v DC ±25% PoE 802.3af



Kommunikation

ONVIF	Nej
RTSP	Nej
IP	Ja



Maskinvara

Dimensioner (B x H x D)	Ø 121.4mm x 92.2mm
Vikt	580g
SD-kort	256 GB Max (64 GB ingår)
Videoförmat	PAL/NTSC
Bildsensor	1/3 tums CMOS med progressiv skanning
Fokallängd	2.8mm
Bländare	F1.4
Synfält	Horisontellt fält på 103° Vertikalt synfält: 55°

	Diagonal fältvy: 123°
Justering i tre axlar (manuellt)	Panorering: 0 till 355°, lutning: 0 till 75°, rotation: 0 till 355°
Material	Kropp: metall Kupol: Plast
Garanti	5-årig Paxtongaranti
SD-kortspecifikationer (ingår)	
Lagringskapacitet	64GB
Läshastighet	95MB/s
Skrivhastighet	24 MB/s
Klass	Klass 10, U1
Garanti	1 år
Rekommenderade SD-kortspecifikationer	
Lagringskapacitet	256 GB (maxgräns)
Korttyp	Micro SDXC
Klass	UHS Klass 1
Minnestyp	MLC (Multi-Level cell)



Miljö

Arbetstemperatur	-30°C to +60°C
IP-klass	IP67
IK-klass	IK10
Montering	Vägg eller tak



Tillbehör och produktnummer

010-102-EX	Paxton10 - Mini Dome Camera, CORE series
010-799-EX	Paxton10 - Mini Dome Camera Junction Box