Paxton

TDS-1085-F

Paxlock Pro - Euro

Caractéristiques techniques du système

Nombre maximum de badges/ utilisateurs - Autonome	Packs de 100 cartes (jusqu'à 5000 badges/utilisateurs)
Nombre maximum de badges/utilisateurs - Centralisé	50,000
Token compatibility	Paxton EM MIFARE ® (UID uniquement)
Résistance au clonage	Bas
Événements en mémoire	16,000
Compatible mains libres	Oui, avec Paxton10 dans Toucher pour entrer
Temps d'ouverture de la porte	1- 60 secondes
Fonctionnement silencieux	Oui
Passages au niveau de la porte	Typiquement 75 utilisations par jour

Système électrique

Type de pile	4x AA 1,5V Alcaline
Durée de vie de la batterie	55 000 opérations

Communication

Sans fil (Net2)	2.4GHz (IEEE 802.15.4)
Sans fil (Paxton10)	Bluetooth®*
Canal par défaut	25
Appareils sans fil recommandés pour le pont Net2Air ou le connecteur sans fil Paxton10	10
Portée sans fil normale	Bluetooth®* 15m/50ft
Cryptage	AES128

Autres caractéristiques matérielles

Largeurs de porte prises en charge	35mm~44mm 50mm~54mm (fournis séparément) 57mm~62mm (fournis séparément)
Contact de porte	N/A
Sortie libre	Oui
Avertissement batterie faible	Oui
Bornes batterie d'appoint à plat	Oui
couleur	Noir ou blanc

Compatibilité boîtier de serrure

Axe	≥55mm
Rotation	≤45°
Type de cylindre	Euro/Scandi/Ovale
Compatibilité de serrure à mortaiser	Serrure à mortaiser DIN 128251 Serrure à mortaiser pour issue de secours EN 179 Serrure à mortaiser scandinave
Centres	Euro > 70 mm Scandi > 105 mm

Environnement

Température de service	

La PaxLock Pro représente la 3e génération de poignée de porte électronique de Paxton, offrant un produit robuste, fonctionnel et esthétique adapté à une multitude d'installations.

Le nouveau design breveté a été créé pour être à la fois simple à installer, intuitif à utiliser et pris en charge par la garantie de 5 ans de Paxton, leader sur le marché.

En offrant trois modes de fonctionnement, l'utilisateur peut choisir d'utiliser le PaxLock Pro en tant qu'appareil hors ligne autonome, le connecter à un système Net2 via un pont Paxton Net2Air ou le connecter à un système Paxton10 via un connecteur sans fil Paxton10.

Les autres caractéristiques comprennent :

- Double lecteur de fréquence
- Rapports d'événements en temps réel sans fil
- Lorsque PaxLock Pro est déverrouillé, la poignée peut se bouger librement
- Compatible avec les boîtiers de serrure de style européen DIN et scandinave
- Deux fonctionnalités autonomes et en ligne dans une seule unité

Variante externe	Côté lecteur : -20°C ~ +55°C Côté batterie : 0°C ~ +49°C
Variante interne	Côté lecteur : -0°C ~ +49°C Côté batterie : -0°C ~ +49°C
Résistance à l'humidité	IP55 (variante externe - côté lecteur uniquement)
Résistance au vandalisme	IK10
Résistance au feu	FD30, FD60

Certification

EMC-EN301-489-1	✓
Radio EN 302-291-1	✓
Radio EN 300-330-1	✓
Radio EN 302-328	✓
Safety IEC/EN 60950-1	✓
Safety EN 60950-22	✓
IP testing EN 60529	✓**
IK testing EN 62262	✓
Fire EN 1634-1	✓
EN179:2008	376-1331AB/D ***

Dimensions

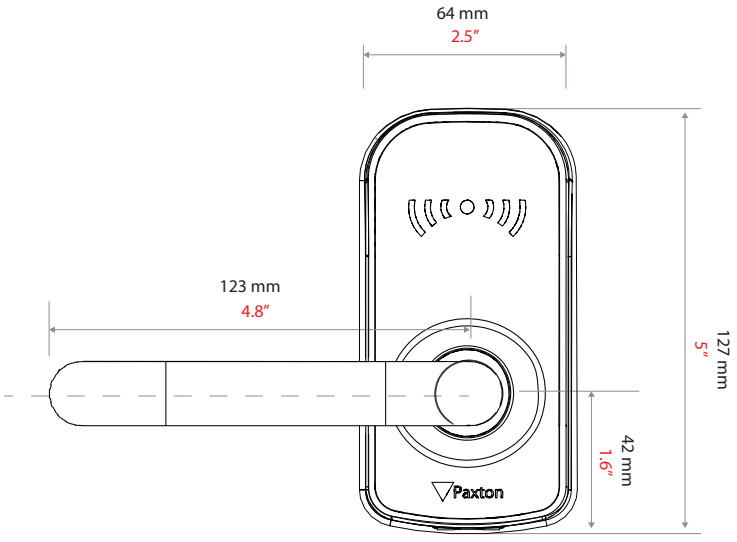

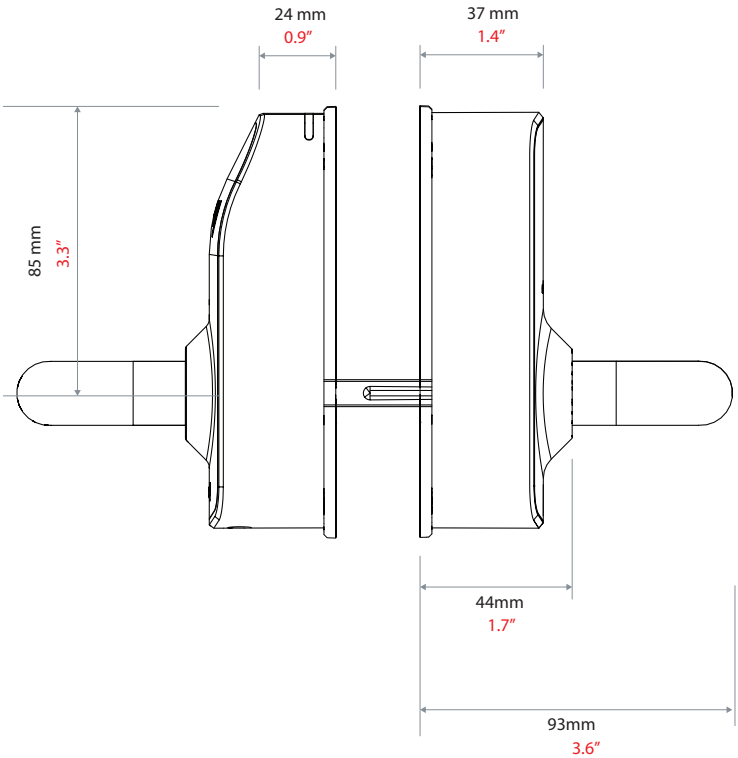

Accessoires et codes de vente

PaxLock Pro - Euro, intérieur - blanc	900-600WT-F
PaxLock Pro - Euro, intérieur - noir	900-600BL-F
PaxLock Pro - Euro, extérieur - blanc	900-610WT-F
PaxLock Pro - Euro, extérieur - noir	900-6100BL-F

Serrures

PaxLock - Serrure a mortaiser , 72mm du centre	901-010-F
PaxLock Pro - Kit Euro EN179 (inclut le carré split et serrure certifié)	901-015-F
PaxLock - Mortice latch	901-020-F

Accessoires

PaxLock Pro - Kit de propreté Euro sans emplacement cylindre	900-051-F
PaxLock Pro - Kit de propreté Euro, 70-72mm	900-053-F
PaxLock Pro - Kit de propreté Euro, 90-92mm	900-054-F
PaxLock Pro - Kit de propreté Scandinave sans emplacement cylindre	900-055-F
PaxLock Pro - Kit de propreté Scandinave, 105mm	900-056-F
PaxLock Pro - kit porte 50-54mm	900-059-F
PaxLock Pro - kit porte 57-62mm	900-060-F
PaxLock Pro - kit carrée 7mm	900-070-F
PaxLock Pro - kit carrée 9mm	900-071-F

Kit de démonstration

PaxLock Pro - Kit de démonstration, Euro, blanc	900-690-F

* Compatible uniquement lorsqu'il fait partie d'un système Paxton10

* Variante externe uniquement

** PaxLock Pro est uniquement conforme à EN179 en utilisant le kit d'accessoire EN179 Paxton Access (référence 901-015-F)

© Paxton Ltd 1.0.10

Made in the UK