

PaxLock Pro - Euro

Systeem specificaties

Maximaal aantal gebruikers - Standalone	100 kaart- en/of tagpakketten
Maximaal aantal gebruikers - Online	50,000
Ondersteunde kaart technieken	Paxton, EM4100/02, MIFARE®, MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE Plus®, MIFARE Ultralight®, MIFARE Ultralight C®, MIFARE Mini®, Sony**, FeliCa Lite-S*, NFC, HID® Prox (activatie vereist)
Compatibiliteit MIFARE	CSN
Opgeslagen gebeurtenissen	16,000
Geschikt voor handsfree	Ja, in combinatie met Paxton10 in de modus tap to enter
Deur openingstijd	1 - 60 seconden
Stille werking	Ja
Gebruiksfrequentie	Tussen de 50 en 75 keer per dag

Elektrisch

Batterij type	4 x AA 1,5V Alkaline
Levensduur batterij	55.000 handelingen of maximaal 2 jaar

Communicatie

Draadloos (Net2)	2.4GHz (IEEE 802.15.4)
Draadloos (Paxton10)	Bluetooth**
Standaard draadloos kanaal	25
Maximaal aantal Paxlocks per Net2Air Bridge of Paxton10 Wireless Connector	10
Maximale afstand voor optimaal draadloos bereik	Bluetooth** 15m/50ft
Encryptie	AES128

Features

Ondersteunde deur dikte	35mm~44mm 50mm~54mm (montageset los verkrijgbaar) 57mm~62mm (montageset los verkrijgbaar)
Deurcontact aansluiting	Nee
Vrij bedienbare deurkruk achterzijde	Ja
Waarschuwing bij lage batterij spanning	Ja
Noodaansluiting 9 volt batterij	Ja
Kleur	Zwart of wit

Compatibiliteit insteekslot

Doormaat	≥55mm
Rotatie	≤45°
Cilinder type	Euro/Scandinavisch/Ovaal
Ondersteunde insteeksloten	DIN 18251 insteekslot EN179 anti-paniek insteekslot Scandinavisch insteekslot



De PaxLock Pro is de 3de generatie draadloos deurbeslag van Paxton. Dit deurbeslag is robuust, bevat veel functies, heeft een mooi design en is bij veel uiteenlopende typen installaties toe te passen.

Het nieuwe gepatenteerde design van het deurbeslag maakt het eenvoudig te installeren, gemakkelijk te gebruiken en heeft uiteraard de 5 jaar garantie van Paxton.

De PaxLock Pro kan zowel gebruikt worden als standalone "offline" deurbeslag in combinatie met de kaarten- en /of tag pakketten, met het Net2 systeem in combinatie met de Net2Air bridge of in combinatie met het Paxton10 systeem door middel van de Paxton10 Wireless Connector.

Overige functionaliteiten:

- Lezer wordt geactiveerd door een capacitieve wake-up sensor.
- Multiformat lezer; Paxton, MIFARE, DESFIRE, HID Prox en EM410X
- Draadloos real-time communiceren van gebeurtenissen
- Wanneer de PaxLock Pro vergrendeld is, kan de klink vrij bewogen worden
- Geschikt voor zowel de Europese DIN als de Scandinavische insteeksloten
- Mogelijkheid voor offline en online gebruik in één deurbeslag

Centreren

Euro ≥ 70 mm

Scandi ≥ 105 mm

TDS-1085-NL

Omgeving

Bedrijfstemperatuur

Externe variant

Beveiligde zijde: $-20^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$
Onbeveiligde zijde: $0^{\circ}\text{C} \sim +49^{\circ}\text{C}$

Interne variant

Beveiligde zijde: $-0^{\circ}\text{C} \sim +49^{\circ}\text{C}$
Onbeveiligde zijde: $0^{\circ}\text{C} \sim +49^{\circ}\text{C}$

Vochtbestendigheid

IP55 (externe variant - Lezerzijde)

Vandalbestendigheid

IK10

Brandwerendheid

De PaxLock Pro is EN179 gecertificeerd voor nooduitgangen, op niet-brandwerende deuren, en op brandwerende houten deuren tot EI60 (FD60)

Certificering

EMC-EN301-489-1

✓

Radio EN 302-291-1

✓

Radio EN 300-330-1

✓

Radio EN 302-328

✓

Safety IEC/EN 60950-1

✓

Safety EN 60950-22

✓

IP testing EN 60529

✓**

IK testing EN 62262

✓


Fire EN 1634-1

✓

EN179:2008

376-1331AB/D ***

Afmetingen

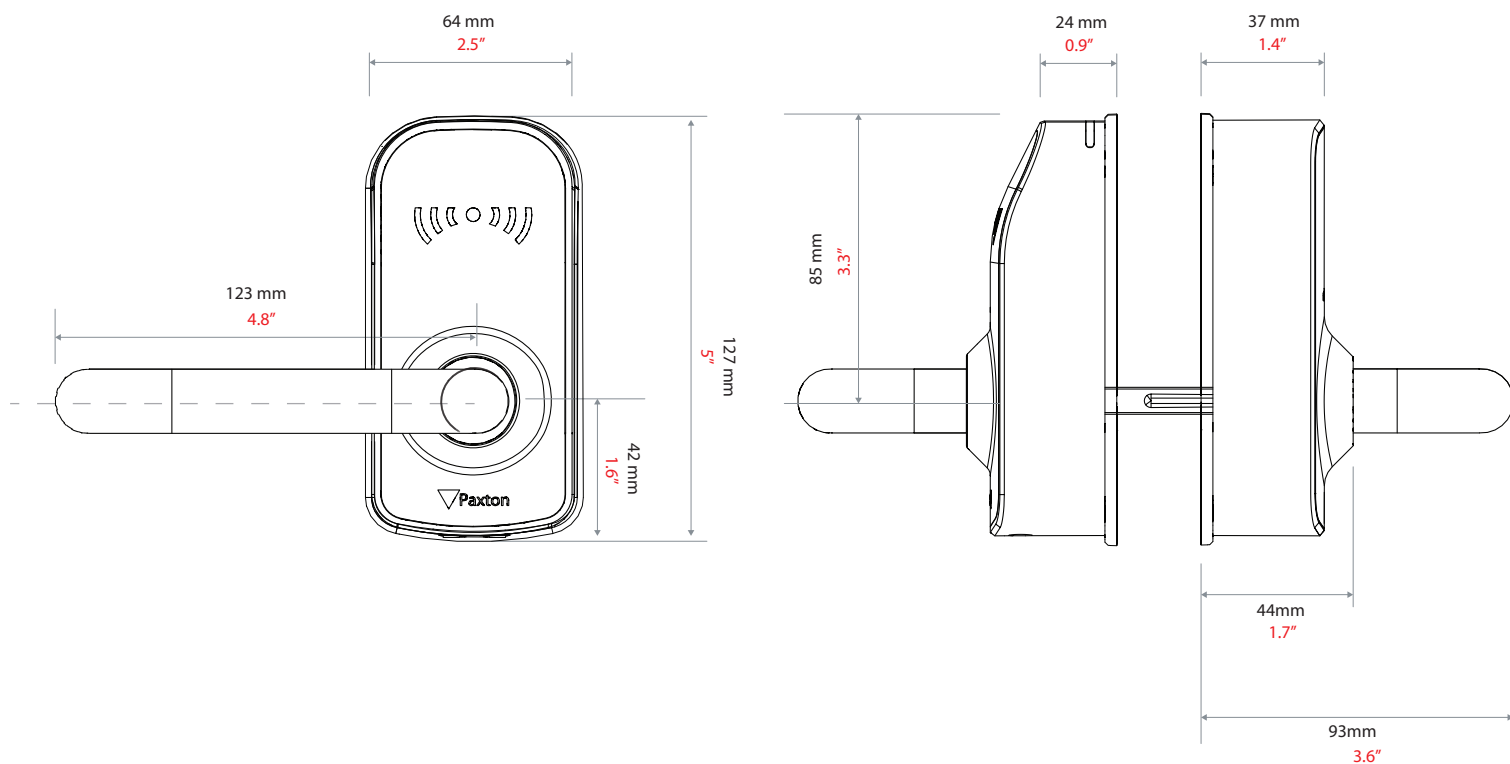

Accessoires en artikelnummers

PaxLock Pro - Euro, intern, wit	900-600WT-NL
PaxLock Pro - Euro, intern, zwart	900-600BL-NL
PaxLock Pro - Euro, extern, wit	900-610WT-NL
PaxLock Pro - Euro, extern, black	900-6100BL-NL

Paxlock varianten

PaxLock – Insteekslot met dag/nacht schoot, PC 72 MM	901-010-NL
PaxLock Pro - Euro, EN179 set (inclusief gedeelde krukstift en insteekslot met anti-paniek functie)	901-015-NL
PaxLock – Insteekslot met dag schoot	901-020-NL

Accessoires

PaxLock Pro - Blinde afdekplaat kit	900-051-NL
PaxLock Pro - Euro profiel afdekplaat kit, 70-72mm	900-053-NL
PaxLock Pro - Euro profiel afdekplaat kit, 90-92mm	900-054-NL
PaxLock Pro - Scandinavisch profiel blinde afdekplaat set	900-055-NL
PaxLock Pro - Scandinavisch profiel afdekplaat set, 105mm	900-056-NL
PaxLock Pro - 50-54mm deur kit	900-059-NL
PaxLock Pro - 57-62mm deur kit	900-060-NL
PaxLock Pro - 7mm krukstift	900-070-NL
PaxLock Pro - 9mm krukstift	900-071-NL

Demo koffer

PaxLock Pro - Demo koffer, Euro, wit	900-690-NL
--------------------------------------	------------



* Alleen mogelijk in combinatie met Paxton10

* Alleen externe variant

*** De Paxlock Pro voldoet alleen aan de EN179 normering wanneer de EN179 accessoires kit (artikelnummer 901-015-NL) gebruikt wordt.