

# PaxLock Pro - Euro

## Systemspecifikationer

Maximalt totalantal tokens/användare - Fristående	100 kortpaket (upp till 5 000 passerbrickor/användare)
Maximalt totalantal tokens/användare - Uppkopplad	50,000
Token compatibility	Paxton EM MIFARE® (enbart UID)
Kloningsskydd	Låg
Lagrade händelser	16,000
Handsfree-kompatibel	Ja, med Paxton10 in Touch för att få tillträde
Dörrens öppettid	1-60 sekunder
Tyst drift	Ja
Dörrtrafik	Vanligtvis upp till 75 användningar per dag

## EI

Batterityp	4 x AA 1.5V alkalisk
Batteritid	55,000 användningstillfällen

## Kommunikation

Trådlös (Net2)	2.4GHz (IEEE 802.15.4)
Trådlös (Paxton10)	Bluetooth**
Standardkanal	25
Rekommenderade trådlösa enheter per Net2Air Bridge eller Paxton 10:s trådlösa anslutning	10
Typisk trådlös räckvidd	Bluetooth** 15m/50ft
Kryptering	AES128

## Andra maskinvarufunktioner

Stöd för olika dörrbredder	35mm~44mm 50~54 mm (levereras separat) 57~62 mm (levereras separat)
Dörrkontakt	N/A
Öppning via bakre handtag	Ja
Varning vid lågt batteri	Ja
Anslutningar för snabbstart av urladdat batteri	Ja
färg	Svart eller vit

## Låshuskompatibilitet

Dornavstånd	≥55mm
Rotation	≤45°
Cylindertyp	Europeisk/Skandinavisk/Oval
Kompatibilitet med instickslås	DIN 18251 instickslås EN179 instickslåsInstickslås med skandinavisk ramprofil
Centrum	Euro > 70 mm Scandi > 105 mm



PaxLock Pro är Paxtons tredje generation med elektroniska dörrhandtag. Detta är en robust, funktionsrik och estetisk produkt som passar i flera olika installationer.

Produkten har en ny och patenterad design som gör att den är både enkel att installera och lätt att använda. Dessutom täcks produkten av Paxtons marknadsledande 5-årsgaranti.

PaxLock Pro har tre driftslägen - man kan använda det fristående och frånkopplade läget; man kan ansluta den till ett Net2-system via en Paxton Net2Air-brygga; eller ansluta den till ett Paxton10-system via en Paxton10 trådlös anslutning.

Dessutom ingår även följande funktioner:

- Läsare som klarar dubbla frekvenser
- Trådlös händelserapportering i realtid
- När PaxLock Pro låses upp rör sig handtaget fritt
- Kompatibilitet både med EU DIN-låshus och skandinaviska låshus
- Stöd för både fristående och uppkopplat läge i en och samma enhet


## Miljö

Arbetstemperatur	
Extern variant	Läsarsida: -20°C ~ +55°C Batterisida: 0°C ~ +49°C
Intern variant	Läsarsida: 0°C ~ +49°C Batterisida: -0°C ~ +49°C
Fuktbeständighet	IP55 (extern variant - endast läsarsidan)
Sabotagesäker	IK10
Brandsäkerhet	FD30, FD60

## Certifiering

EMC-EN301-489-1	✓
Radio EN 302-291-1	✓
Radio EN 300-330-1	✓
Radio EN 302-328	✓
Safety IEC/EN 60950-1	✓
Safety EN 60950-22	✓
IP testing EN 60529	✓**
IK testing EN 62262	✓
Fire EN 1634-1	✓
EN179:2008	376-1331AB/D ***

## Mått

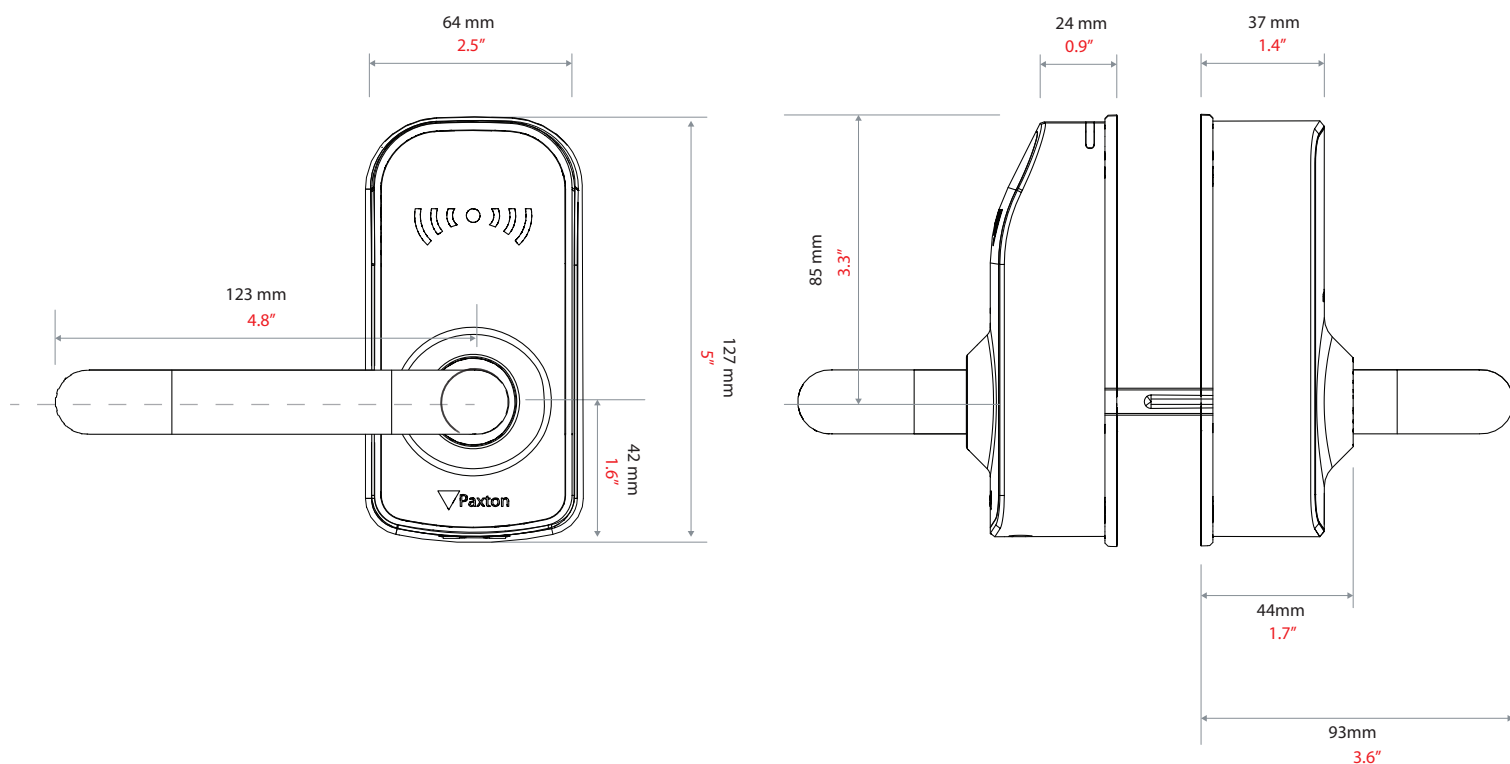

## Tillbehör och produktnummer

PaxLock Pro - Euro, internt - vitt	900-600WT-EX
PaxLock Pro - Euro, internt - svart	900-600BL-EX
PaxLock Pro - Euro, externt - vitt	900-610WT-EX
PaxLock Pro - Euro, externt - svart	900-610BL-EX

## Lås

---

PaxLock - fallregellås - 72 mm centrumavstånd	901-010-EX
PaxLock Pro - Euro EN179-kit (innehåller delad kolv, certifierat låsväska)	901-015-EX
PaxLock Pro - lås med tryckesfall	901-020-EX

## Tillbehör


---

PaxLock Pro - Kit med täckplatta i europeisk profil	900-051-EX
PaxLock Pro - Kit med täckplatta i europeisk profil, 70-72 mm	900-053-EX
PaxLock Pro - Kit med täckplatta i europeisk profil, 90-92 mm	900-054-EX
PaxLock Pro - Kit med täckplatta i skandinavisk profil	900-055-EX
PaxLock Pro - Kit med täckplatta i skandinavisk profil, 105 mm	900-056-EX
PaxLock Pro - 50-54 mm-dörrkit	900-059-EX
PaxLock Pro - 57-62 mm-dörrkit	900-060-EX
PaxLock Pro - 7 mm tappkit	900-070-EX
PaxLock Pro - 9 mm tappkit	900-071-EX

## Demosats

---

PaxLock Pro - Demonstrationskit, euro, vitt	900-690-EX
---	------------

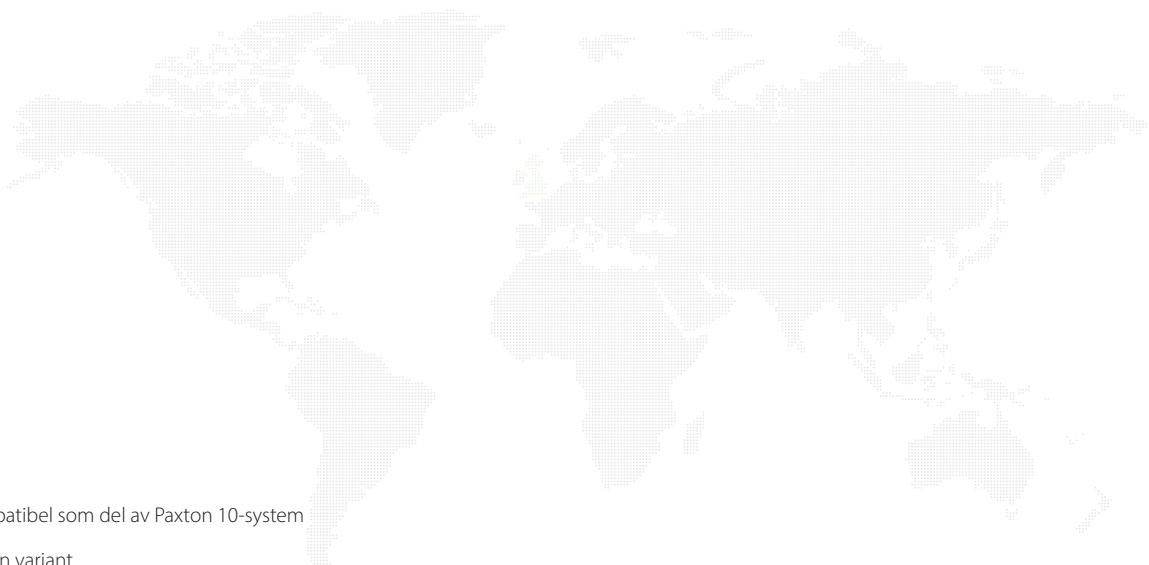

\* Endast kompatibel som del av Paxton 10-system

\* Endast extern variant

\*\* Paxlock Pro uppfyller endast EN179 när det används med tillbehörskitet Paxton Access EN179 (försäljningskod 901-015).