

Upgrade von PaxLock Pro auf PaxLock Pro2

Übersicht


Befolgen Sie diese Schritte, um ein PaxLock Pro sicher zu entfernen und durch ein PaxLock Pro2 zu ersetzen.

Schritt 1: PaxLock Pro und den Vierkantstift von der Tür.

1. Entfernen Sie das derzeitige PaxLock Pro und den Vierkantstift von der Tür.
2. Entsorgen Sie das alte PaxLock Pro und den Vierkantstift gemäß den örtlichen Vorschriften

Schritt 2: Entfernen Sie die T-Mutter


- Entfernen Sie die T-Mutter von der Tür.

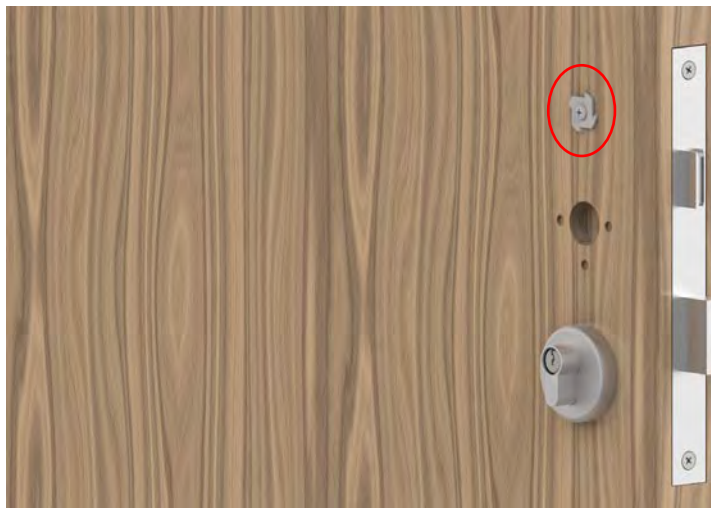

Schritt 3: Überprüfen Sie das Türschloss

Überprüfen Sie den Zustand und die Eignung des vorhandenen Schlosskastens für die Verwendung mit dem PaxLock Pro2. Der Schlosskasten muss:

- Der Schlosskasten DIN 18251-1 zertifiziert sein und über die in der folgenden Abbildung dargestellten Bohrungen verfügen.
- Befindet sich in neuwertigem Zustand.
- voll funktionsfähig sein, ohne dass innerhalb des Mechanismus ein Reiben oder eine Reibung festzustellen ist.
- Verfügt über eine Notzylinderfunktion. Dies wird dringend empfohlen, um im seltenen Fall eines Geräteausfalls den Zutritt zu ermöglichen.

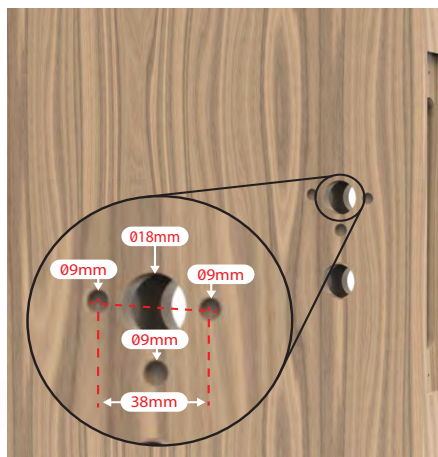

Schritt 4: Vorbereitung der Installation

Nehmen Sie die Anleitung und die Bohrschablone für das PaxLock Pro2 aus der Verpackung.

1. Befolgen Sie die Anweisungen, um die Schablone an der Tür anzubringen.
2. Bitte überprüfen Sie Folgendes:
 - Alle vorhandenen Bohrungen befinden sich an der richtigen Stelle und haben den richtigen Durchmesser. Bitte korrigieren Sie dies entsprechend.
 - Markieren Sie alle neuen Bohrlöcher, die für das PaxLock Pro2 erforderlich sind, wie beispielsweise das Kabeldurchführungsloch in der Tür.

Schritt 5: Wiedereinbau und Montage

1. Bringen Sie das PaxLock Pro2 an der Tür an.
2. Führen Sie die Installation des PaxLock Pro2 gemäß der im Lieferumfang enthaltenen Anleitung durch.