

PaxLock Pro2 - Euro

Présentation

PaxLock Pro2 est la nouvelle génération de notre solution phare de contrôle d'accès sans fil, repensée de fond en comble pour offrir le PaxLock le plus robuste et le plus fiable à ce jour. Conçu pour une simplicité sans compromis, il allie une esthétique élégante à des performances puissantes, ce qui le rend idéal pour un large éventail d'environnements.

S'appuyant sur les bases fiables du PaxLock Pro, le nouveau PaxLock Pro2 introduit une durabilité accrue, une plus grande résilience et une expérience utilisateur simplifiée. Un nouveau bouton d'action permet d'activer le mode de confidentialité numérique, offrant aux utilisateurs un contrôle et une sécurité accrus au niveau de la porte.

Entièrement intégré à Paxton10 et Net2, PaxLock Pro2 offre la flexibilité d'une solution autonome ou d'un système en réseau transparent, fournissant un contrôle d'accès sécurisé, sans fil et convivial sur lequel tu peux compter - maintenant plus fort que jamais.



Caractéristiques

- Lecteur à double fréquence
- Rapport d'événement sans fil en temps réel
- Lorsque PaxLock Pro2 est déverrouillé, la poignée se déplace librement
- Compatible avec les boîtiers de serrure de style européen DIN et scandinave
- Une seule unité, une double fonctionnalité : modes en ligne et hors ligne intégrés
- Bouton d'action offrant une protection numérique de la vie privée.



Spécifications



Système

Total maximum de jetons/utilisateurs - Autonome	100 Packs de jetons (jusqu'à 5 000 jetons/utilisateurs).
Total maximum de jetons/utilisateurs - En ligne	50,000
Token compatibility	
Paxton	
Fréquence	125KHz
Lecture des données	Séquenceur de série (CSN & Mémoire d'utilisateur)
Résistance au clonage	Moyenne
EM4100/02	
Fréquence	125KHz
Lecture des données	Numéro de série (CSN)
Résistance au clonage	Bas
MIFARE	
Fréquence	13,56 MHz
Lecture des données	UID
Résistance au clonage	Low
Paxton cryptée (Paxton10 uniquement)	
Fréquence	13,56 MHz
Lecture des données	Secteur crypté
Résistance au clonage	Haut
Événements en mémoire	16,000
Compatible mains libres	Oui, avec Paxton10 en mode "toucher pour entrer".
Temps d'ouverture de la porte	1-60 secondes
Fonctionnement silencieux	Oui
Passages au niveau de la porte	Jusqu'à 75 utilisateurs par jour



Système électrique

Type de pile	4 x AA 1,5V Alcaline
Durée de vie de la batterie	55 000 Opérations



Communication

Sans fil (Net2)	2,4 GHz (IEEE 802.15.4)
Sans fil (Paxton10)	Bluetooth
Canal par défaut	25
Périphériques sans fil maximum par pont Net2 Air ou par connecteur Paxton10 Wireless.	10
Portée sans fil typique	15m/50ft
Cryptage	AES128



Équipement

Largeurs de porte prises en charge	35mm-62mm
Demande de sortie de la poignée arrière	Oui
Vie privée numérique	Oui
Avertissement de batterie faible	Oui
Noir	Rouge
Compatibilité boîtier de serrure	
Entraxe	≥55mm
Rotation maximale de la poignée	≤45°
Type de cylindre	Euro/Scandi/Ovale
Compatibilité de serrure à mortaiser	DIN 18251-1
	Mortaise de fenêtre à profil scandinave
Centres	Euro ≥70mm
	Scandi ≥105mm



Environnement

Température de service	
Côté Lecteur	-20°C ~ +55°C
Côté batterie	-0°C ~ +49°C
Résistance à l'humidité	IP55 (côté Lecteur uniquement)
Résistance au vandalisme	IK10 (côté Lecteur uniquement)
Résistance au feu	EI30 (FD30), EI60 (FD60)
Sorties de secours	Certifié EN179*



Certifications

EMC-EN 301-489-1	Oui
Radio EN 302-330-1	Oui
Radio EN 302-328	Oui
Sécurité IEC/EN 60950-1	Oui
Test IP EN 62262	Oui
Test IK EN 62262	Oui
Feu EN 1634-1	Oui
EN179:2008	376-1331AB/D**




Codes de vente et accessoires

PaxLock Pro2 - Euro	900-700-F
PaxLock Pro - Kit de propreté Euro sans emplacement cylindre	900-051-F
PaxLock Pro - Kit de propreté Euro, 70-72mm	900-053-F
PaxLock Pro - Kit de propreté Euro, 90-92mm	900-054-F
PaxLock Pro - Kit de propreté Scandinave sans emplacement cylindre	900-055-F



Dimensions

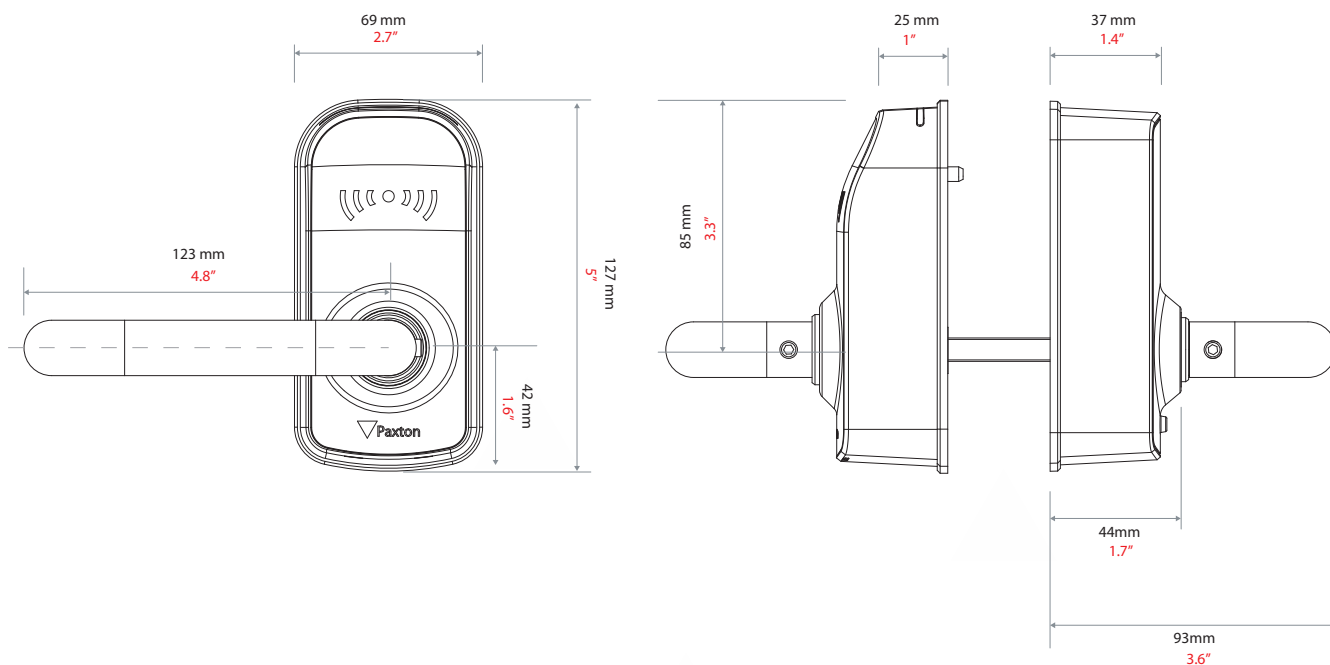

* Lorsqu'il est utilisé avec le kit EN179

** PaxLock Pro n'est conforme à la norme EN179 que lorsqu'il est utilisé avec le kit d'accessoires Paxton Access EN179 (code de vente 901-018).