PaxLock Pro2 - Euro

Översikt

PaxLock Pro2 är nästa generation av vår flaggskeppslösning för trådlös åtkomstkontroll, omkonstruerad från grunden för att leverera den mest robusta och tillförlitliga PaxLock hittills. Den är utformad för kompromisslös enkelhet och kombinerar elegant estetik med kraftfull prestanda, vilket gör den idealisk för ett brett spektrum av miljöer.

Den nya PaxLock Pro2 bygger på den pålitliga grunden i PaxLock Pro och introducerar förbättrad hållbarhet, större motståndskraft och en strömlinjeformad användarupplevelse. En ny åtgärdsknapp aktiverar digitalt sekretessläge, vilket ger användarna större kontroll och säkerhet vid dörren.

PaxLock Pro2 är helt integrerad med Paxton10 och Net2 och erbjuder flexibiliteten hos en fristående lösning eller ett sömlöst nätverkssystem, vilket ger en säker, trådlös och användarvänlig passerkontroll som du kan lita på - nu starkare än någonsin.

Funktioner

- Dubbel frekvensläsare
- Trådlös rapportering av händelser i realtid
- När PaxLock Pro2 är upplåst rör sig handtaget fritt
- Kompatibel med både EU DIN och skandinaviska låshus
- En enhet, dubbla funktioner: online- och offline-lägen inbyggd
- Åtgärdsknapp för digital integritet

Paxton

Specifikationer

System

Maximalt antal token/användare - fristående	100 kortpaket (upp till 5 000 tokens/användare)
Maximalt antal token/användare - Online	50,000
Token compatibility	
Paxton	
Frekvens	125KHz
Data läses	Seriell summering (CSN & Användarminne)
Kloningsskydd	M
EM4100/02	
Frekvens	125KHz
Data läses	Serienummer (CSN)
Kloningsskydd	Låg
MIFARE®.	
Frekvens	13,56 MHz
Data läses	UID
Kloningsskydd	Low
Paxton krypterad (endast Paxton10)	
Frekvens	13,56 MHz
Data läses	Krypterad sektor
Kloningsskydd	Hög
Lagrade händelser	16,000
Handsfree-kompatibel	Ja, med Paxton10 i Touch to enter-läge
Dörröppningstid (sekunder)	1-60 sekunder
Tysta dörrcentralens summer	Ja
Dörrtrafik	Upp till 75 användare per dag

El

Batterityp	4 x AA 1,5V Alkaline
Batteritid	55,000 Användningstillfällen

Kommunikation

Trådlös (Net2)	2,4 GHz (IEEE 802.15.4)
Trådlös (Paxton10)	Bluetooth
Standardkanal	25
Maximalt antal trådlösa enheter per Net2 Air-brygga eller Paxton10 Wireless Connector	10
Typisk trådlös räckvidd	15m/50ft
Kryptering	AES128

Hårdvara

Dörrbredder som stöds	35 mm-62 mm
Utgång med bakre handtag	Ja
Digital integritet	Ja
Varning för låg batterinivå	Ja
Färg	Svart
Låshuskompatibilitet	
Backset (dornmått)	≥55 mm
Maximal rotation av handtaget	≤45°
Cylindertyp	Europeisk/Skandinavisk/Oval
Kompatibilitet med instickslås	DIN 18251-1
	Fönsterbåge med skandianviansk profil
Centrum	Euro ≥70 mm
	Scandi ≥105 mm

Miljö

Arbetstemperatur	
Läsare på sidan	-20°C ~ +55°C
Batteriets sida	-0°C ~ +49°C
Fuktbeständighet	IP55 (endast sidan med läsare)
Vandalbeständighet	IK10 (endast sidan med läsare)
Brandmotstånd	EI30 (FD30), EI60 (FD60)
Utrymningsvägar	EN179-certifierad*

Certifieringar

EMC-EN 301-489-1	Ja
Radio EN 302-330-1	Ja
Radio EN 302-328	Ja
Säkerhet IEC/EN 60950-1	Ja
IP-testning EN 62262	Ja
IK-provning EN 62262	Ja
Brand EN 1634-1	Ja
EN179:2008	376-1331AB/D**

Försäljningskoder och tillbehör

PaxLock Pro2 - Euro	900-700-EX
PaxLock Pro - Kit med täckplatta i europeisk profil	900-051-EX
PaxLock Pro - Kit med täckplatta i europeisk profil, 70-72 mm	900-053-EX
PaxLock Pro - Kit med täckplatta i europeisk profil, 90-92 mm	900-054-EX
PaxLock Pro - Kit med täckplatta i skandinavisk profil	900-055-EX
PaxLock Pro - Kit med täckplatta i skandinavisk profil, 105 mm	900-056-EX

Mått och dimensioner

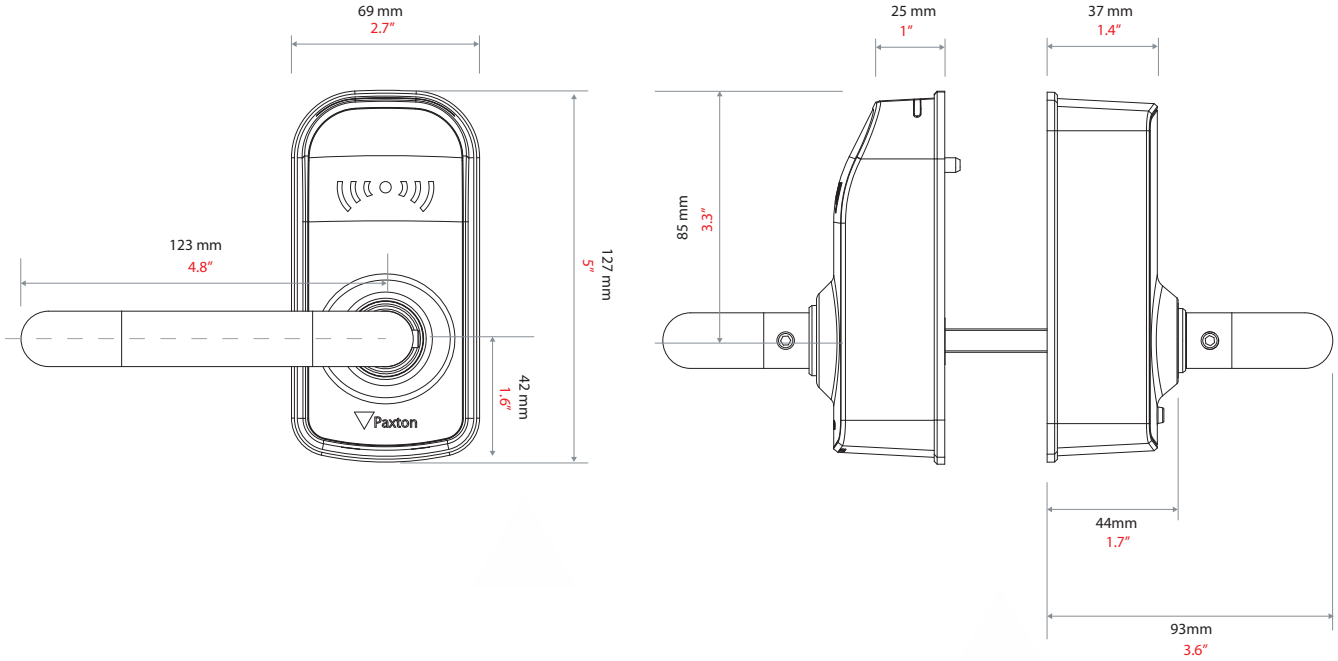

* När den används med EN179-satsen

** PaxLock Pro uppfyller endast EN179 när den används med tillbehörssatsen Paxton Access EN179 (försäljningskod 901-018).

© Paxton Ltd Rev B