

Utilisation du registre d'appel et des points de rassemblement

Pour que le registre d'appel et les points de rassemblement fonctionnent correctement, le serveur Net2 doit être en marche à tout moment, et les UCA en communication avec.

Vue d'ensemble


L'appel permet l'administrateur du système d'obtenir un rapport de tous utilisateurs actuellement dans une zone spécifiée du site. Ceci est utilisé principalement en cas d'urgence, par exemple une alarme incendie, pour vérifier que toutes les personnes présentes sont sorties du bâtiment.

Le registre d'appel peut être imprimé pour une vérification manuel ou peut être vu en temps réel sur un ordinateur accessible en cas d'urgence (par exemple un poste de sécurité à l'entrée d'un site). Si un rapport en temps réel est nécessaire, il est possible de spécifier des points de rassemblement, permettant les utilisateurs de se déclarer hors de danger. Une fois un utilisateur déclaré au point de rassemblement, leur statut change de perdue à sauf.




Spécifier des points de rassemblement

Tous les lecteurs sur le site peuvent être spécifiés comme un point de rassemblement. Il est possible de spécifier autant de points de rassemblement que nécessaire. Ceci est fait dans l'écran 'Faire l'appel' dans l'onglet 'Points de rassemblement'.

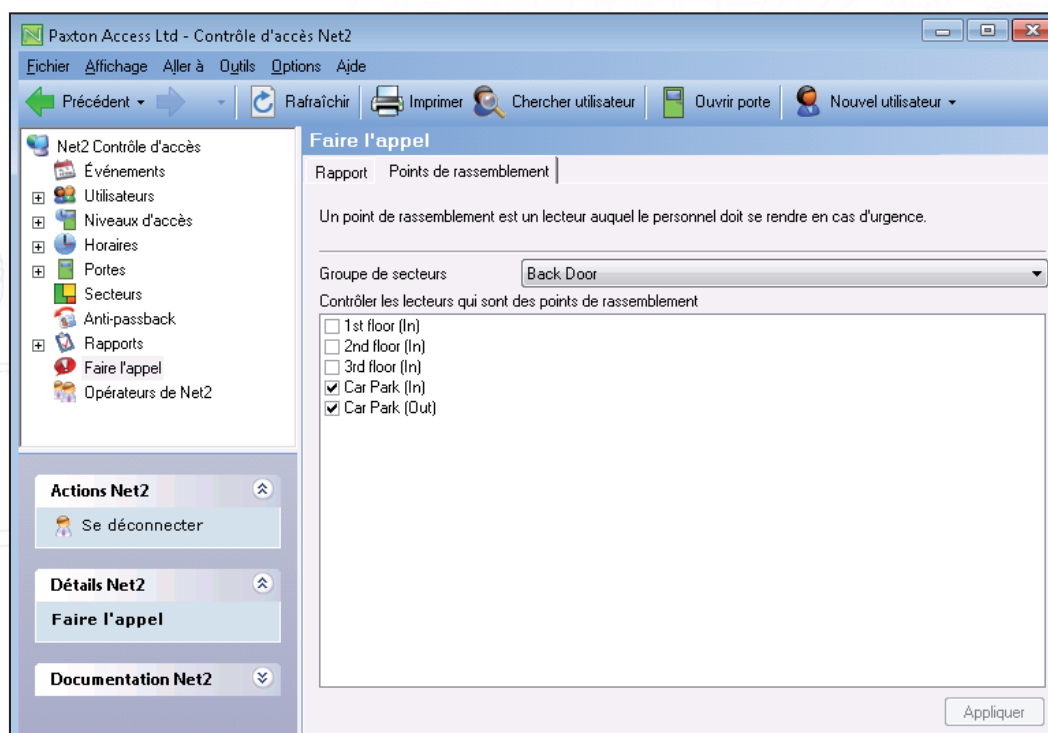


Création d'un registre d'appel

Il y a deux moyens de créer un appel. Il peut être créé automatiquement en cas d'incendie (voir note d'application AN1031-F), ou il peut être créé manuellement en cliquant sur le bouton titré 'Créer nouveau' (qui se trouve sous la section 'Rapport' dans l'écran 'Faire l'appel'). Choisissez le secteur ou le groupe de secteur pour lequel le rapport est requis.

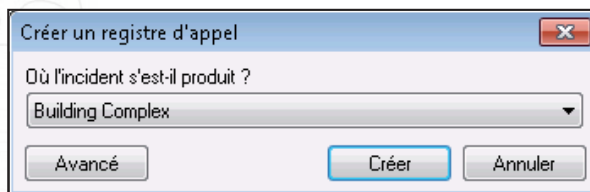

En cliquant sur le bouton 'Avancé' il est possible de créer un registre d'appel pour un temps dans le passé. L'heure et la date du rapport voulu doivent être complétés et le rapport est généré en cliquant sur 'Créer'. Ceci peut être utile si une liste d'utilisateurs présents dans le bâtiment lors d'un incident est requise.

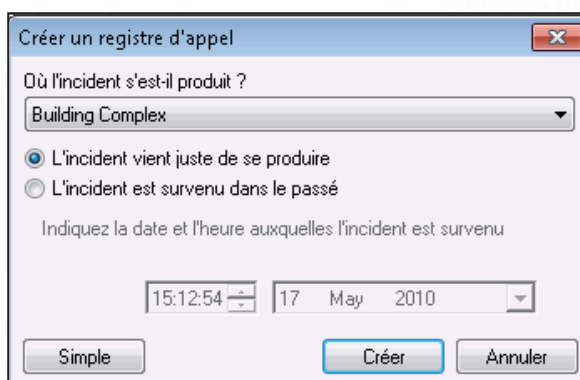

Le registre d'appel

Une fois un registre d'appel généré, une liste de tous les utilisateurs présents dans le groupe de secteurs sera affichée dans la fenêtre du bas de l'écran 'Faire l'appel'. Initialement tous les utilisateurs seront affichés en tant que 'Introuvable'.

Si des points de rassemblement sont définis, les utilisateurs passeront à 'Sauf' lorsqu'ils présentent leur badge au lecteur(s) défini(s). Une fois que tout le monde a présenté leur badge tous les utilisateurs seront déclarés saufs indiquant que la zone est vide et toutes les personnes ont été au bon point de rassemblement.

Les utilisateurs resteront sur le registre d'appel pendant 3 jours.

Notes Importants


Il est très important de se rappeler que les rapports de ce genre ne sont efficaces que si tous les utilisateurs suivent les conventions du système. Ils doivent tous utiliser des lecteurs d'entrée et de sortie dans tous les secteurs contrôlés, l'utilisation de l'Anti-Passback logique peut aider à implémenter un bon fonctionnement, s'ils ne font pas ceci quand ils quittent un secteur ils apparaîtront en tant que 'Introuvable' lors de l'appel. Si un utilisateur ne badge pas en entrée, il ne sera pas affiché lors de l'appel de ce secteur, même s'il s'y trouve.

Appel utilisant Paxton Connect Admin

L'application Paxton Connect Admin permet à l'utilisateur de générer des rapports d'appel et de fournir un contrôle de rassemblement hors ligne et en ligne.

Génération du rapport

Sur l'écran d'accueil, sélectionnez « Générer l'appel », puis sélectionnez la zone pour laquelle créer le rapport d'appel.

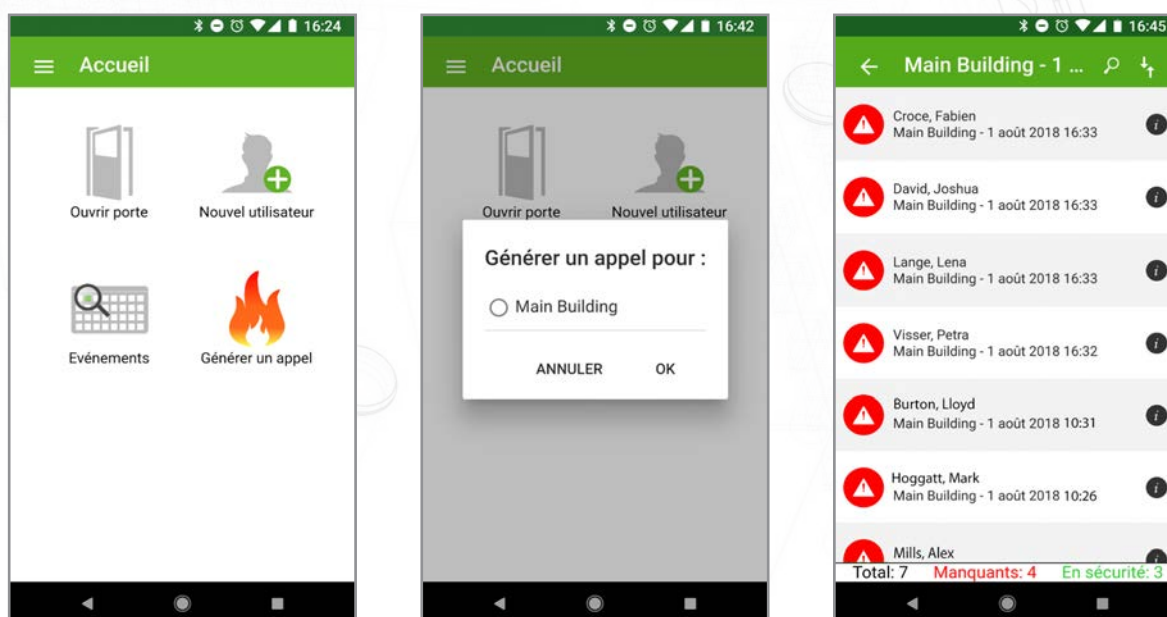

Contrôle de rassemblement en ligne

Dès qu'un rapport est généré, toutes les applications Paxton Connect Admin trouveront le rapport d'appel dans la section « Appel » de l'application. Le rapport affichera tous ceux se trouvant dans la zone sélectionnée au moment de la génération du rapport.

Un utilisateur peut être marqué comme étant en sécurité à l'aide d'une des méthodes suivantes :

- Après confirmation qu'un utilisateur manquant est en sécurité, vous pouvez balayer l'utilisateur manquant vers la droite au sein de l'application
- Un autre utilisateur de l'application peut balayer l'utilisateur manquant vers la droite, marquant ainsi l'utilisateur comme étant en sécurité
- L'utilisateur manquant peut présenter son badge à un point de rassemblement, le marquant ainsi automatiquement comme étant en sécurité

Si un utilisateur a été marqué comme étant en sécurité par inadvertance, vous pouvez le balayer à nouveau pour le marquer comme manquant. Notez que seul l'utilisateur qui a marqué l'utilisateur comme étant en sécurité peut le marquer à nouveau comme étant manquant.

Contrôle de rassemblement hors ligne

Si votre appareil perd sa connexion à Internet ou au serveur Net2, tout rapport d'appel actuellement ouvert restera à l'écran et sera toujours fonctionnel pour les opérateurs actuels.

Pendant que la connexion est indisponible, le rapport d'appel se mettra quand même automatiquement à jour sur tous les appareils qui ont le rapport. Les appareils utiliseront le Cloud pour synchroniser les informations entre les appareils, ils sembleront donc fonctionner de la même façon que si le serveur Net2 était ligne. Les utilisateurs se mettront à jour en temps réel sur tous les appareils et les données seront synchronisées sur le serveur Net2 lorsque la communication sera rétablie.

Informations sur l'utilisateur

Lors de la consultation d'un rapport d'appel, plus de détails sur un utilisateur peuvent se trouver en cliquant sur l'icône infos à droite. Cela affichera l'image et le numéro de téléphone de l'utilisateur (si renseignés dans leur fiche utilisateur) et le dernier emplacement connu.

