

Rapporten creëren

Overzicht


Met de rapporten kunt u live gebeurtenissen bekijken, ook kunt u opgeslagen gebeurtenissen bekijken en rapportages maken.

Iedere actie binnen het Paxton10 systeem wordt opgeslagen en weergegeven in de rapporten, gebeurtenissen bestaan uit alarm, systeem en toegang gebeurtenissen. In de rapporten kunt u eenvoudig filteren op een of meerdere van deze typen gebeurtenissen.

Een rapport openen

1. Open '**Rapporten**' vanuit het menu.
2. Klik op het rapport '**Alle gebeurtenissen**' om deze te openen.

Het rapport zal alle gebeurtenissen weergegeven, en realtime nieuwe gebeurtenissen weergegeven.

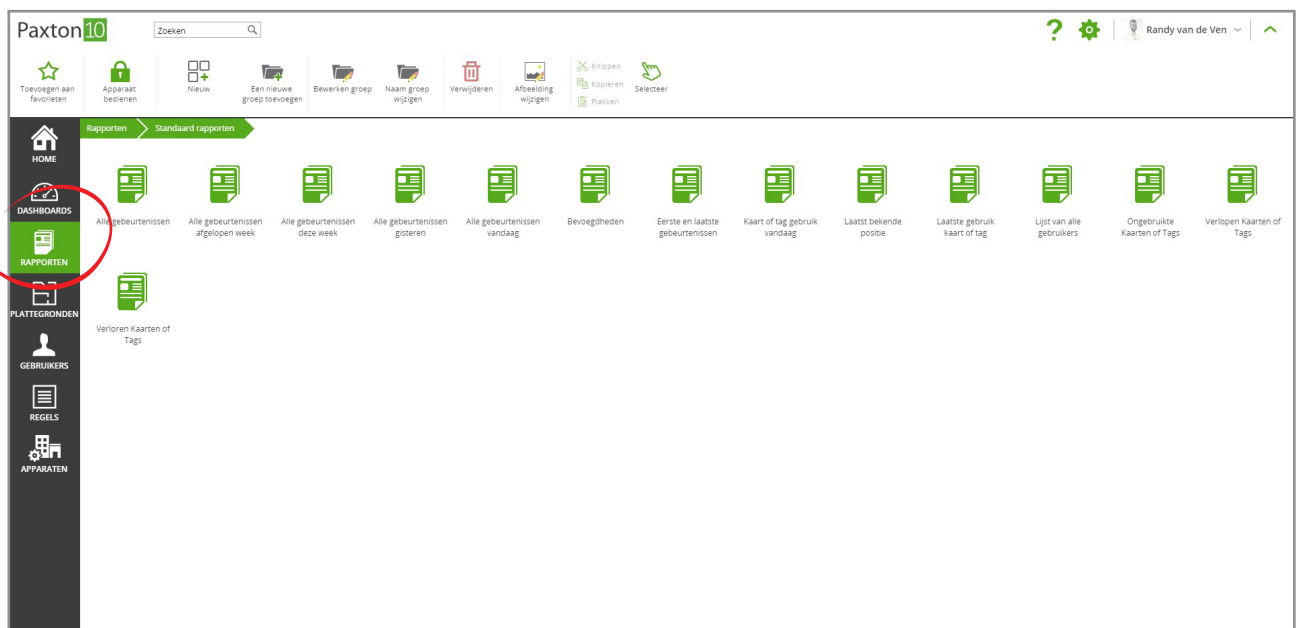

Een rapport bewerken

Filter gebeurtenissen

Filter de gebeurtenissen in een rapport zodat alleen de informatie weergegeven wordt die belangrijk is voor u.

1. Wanneer u het rapport bekijkt kunt u op het filter icoon klikken in een van de kolommen om een filter te selecteren.

Er zijn 4 filters beschikbaar:

- a. **Gebruikers** - Toont de gebeurtenissen voor de geselecteerde gebruikers.
- b. **Waar** - Toont de gebeurtenissen voor de geselecteerde apparaten.
- c. **Datum/Tijd** - Toont de gebeurtenissen voor het geselecteerde datumbereik.
- d. **Gebeurtenissen** - Toont alleen specifieke gebeurtenissen.

2. Selecteer een of meerdere filters om een rapport te creëren met de informatie die belangrijk is voor u.

The screenshot shows the Paxton10 software interface. A dialog box titled 'FILTER - ALLE GEBEURTENISSEN' is open in the center. It contains a search bar with the text 'Zoeken' and a list of filter options: 'Gebruikers' (selected and circled in red) and 'Paxton'. Below the list are 'OK' and 'Annuleren' buttons. The background shows a report table with columns for 'DATUM/TIJD', 'Gebruikers', 'Apparaten', 'Periode', and 'Gebeurtenissen'. The table contains multiple rows of data, including dates and times, and the name 'Randy van de Ven'.

U kunt ook in het hoofdmenu een vinkje wegzetten voor 'Toon gebeurtenissen met alleen video' om alleen gebeurtenissen te tonen met een video opname.

Kolommen toevoegen of verwijderen

Een rapport bestaat uit 4 standaard kolommen, u kunt hier extra kolommen met informatie aan toe voegen om de informatie te weergeven die belangrijk is voor u.

1. Wanneer het rapport geopend is, klikt u in het hoofdmenu op 'Veldkiezer'.
2. Plaats een vinkje in het vakje voor de kolom die u wilt weergeven in het rapport, waarna de 'Veldkiezer' weer zal

The screenshot shows the Paxton 10 interface. At the top, there is a search bar and a user profile for 'Randy van de Ven'. Below the search bar are several icons for report management: 'Toevoegen aan favorieten', 'Toon gebeurtenissen met alleen video', 'Toon live gebeurtenissen', 'Toon alarmen bovenaan', 'Filters wissen', 'Veldkiezer', 'Bevestig alarm', 'Rapport exporteren', 'Nieuw', 'Verwijderen', and 'Afbakening wijzigen'. The main area displays a table of reports. A configuration menu is open, showing 'Standaard velden' (Standard fields) and 'Gebruikersvelden' (User fields). The 'Standaard velden' section includes checkboxes for 'Gebeurtenis pictogram', 'Datum/tijd', 'Gebruiker', 'Groep', 'Waar', 'Apparaten groep', 'Informatie', 'Credentials', 'Afbakening gebruiker', 'Emailadres', 'Geldig vanaf', and 'Geldig tot'. The 'Gebruikersvelden' section includes 'Personeelsnummer'. The table below has columns for 'DATUM/TIJD', 'WAAR', and 'INFORMATIE'. The 'INFORMATIE' column contains text like 'Heeft Rapportgroep [Standaard rapporten] gewijzigd'.

sluiten en de kolom toegevoegd zal worden in het rapport.

Gebeurtenissen sorteren

De volgorde waarin gebeurtenissen getoond worden kan worden aangepast, u kunt de volgorde op een van de volgende manieren aanpassen;

1. Klik op de kolomtitel om de gebeurtenissen te sorteren op alfabetische/chronologische volgorde voor die kolom, klik nog een keer op de kolomtitel voor omgekeerde volgorde


The screenshot shows the Paxton 10 interface with a report table. The table has columns for 'DATE/TIME', 'PERSON', 'WHERE', and 'INFORMATION'. The 'DATE/TIME' column header is circled in red. The 'INFORMATION' column contains various event descriptions such as 'Operator logged on', 'Access permitted [Entry reader]', and 'Access denied - Permissions not valid [PaxLock Door]'. The user profile 'Randy van de Ven' is visible at the top right.

2. Vink het vakje naast 'Live-gebeurtenissen' aan om ervoor te zorgen dat het rapport continu wordt bijgewerkt met nieuwe gebeurtenissen. Wanneer u een kolom sorteert, wordt de selectie van dit vakje verwijderd.


DATE/TIME	PERSON	WHERE	INFORMATION
13/03/2020 15:24:59	Randy van de Ven		Operator logged on
13/03/2020 15:24:51	Randy van de Ven		Operator logged off
13/03/2020 15:17:19	Paxton10 kantoor	Magazijn	PaxLock Door unlocked from software
13/03/2020 15:09:30	Rosalie Joossen	Voordeur	Access permitted [Entry reader]
13/03/2020 15:04:06	Rosalie Joossen	Meterkast	Access permitted [Entry reader]
13/03/2020 14:59:39	Rosalie Joossen	Magazijn	Access permitted [PaxLock Door]
13/03/2020 14:55:19	Randy van de Ven		Building Permission modified [Stagiar]
13/03/2020 14:51:31	Mandy Dekkers	Meterkast	Access permitted [Entry reader]
13/03/2020 14:49:57	Rosalie Joossen	Magazijn	Access denied - Permissions not valid [PaxLock Door]
13/03/2020 14:49:56		Magazijn	Access denied - Unknown credential
13/03/2020 14:49:51	Rosalie Joossen	Magazijn	Access denied - Permissions not valid [PaxLock Door]
13/03/2020 14:48:46	Mandy Dekkers	Magazijn	Access permitted [PaxLock Door]
13/03/2020 14:48:07	Rosalie Joossen	Voordeur	Access permitted [Entry reader]
13/03/2020 14:47:59	Rosalie Joossen	Meterkast	Access permitted [Entry reader]
13/03/2020 14:45:38	Rosalie Joossen	Magazijn	Access denied - Permissions not valid [PaxLock Door]
13/03/2020 14:35:06	Randy van de Ven		Person added [Rosalie Joossen]
13/03/2020 14:35:05	Randy van de Ven		People group modified [Stagiar]
13/03/2020 14:34:25	Randy van de Ven		Person deleted [Rosalie Joossen]
13/03/2020 14:34:25	Randy van de Ven		People group modified [Stagiar]
13/03/2020 14:34:25	Randy van de Ven		People group modified [Support]
13/03/2020 14:33:51	Rosalie Joossen	Magazijn	Access permitted [PaxLock Door]
13/03/2020 14:30:32	Randy van de Ven		People group modified [Support]
13/03/2020 14:27:52	Rosalie Joossen	Magazijn	Access denied - Permissions not valid [PaxLock Door]
13/03/2020 14:27:44	Randy van de Ven	Magazijn	Access permitted [PaxLock Door]

Een nieuw rapport creëren

1. Klik in het hoofmenu op 'Nieuw'.
2. Selecteer 'Rapport'.

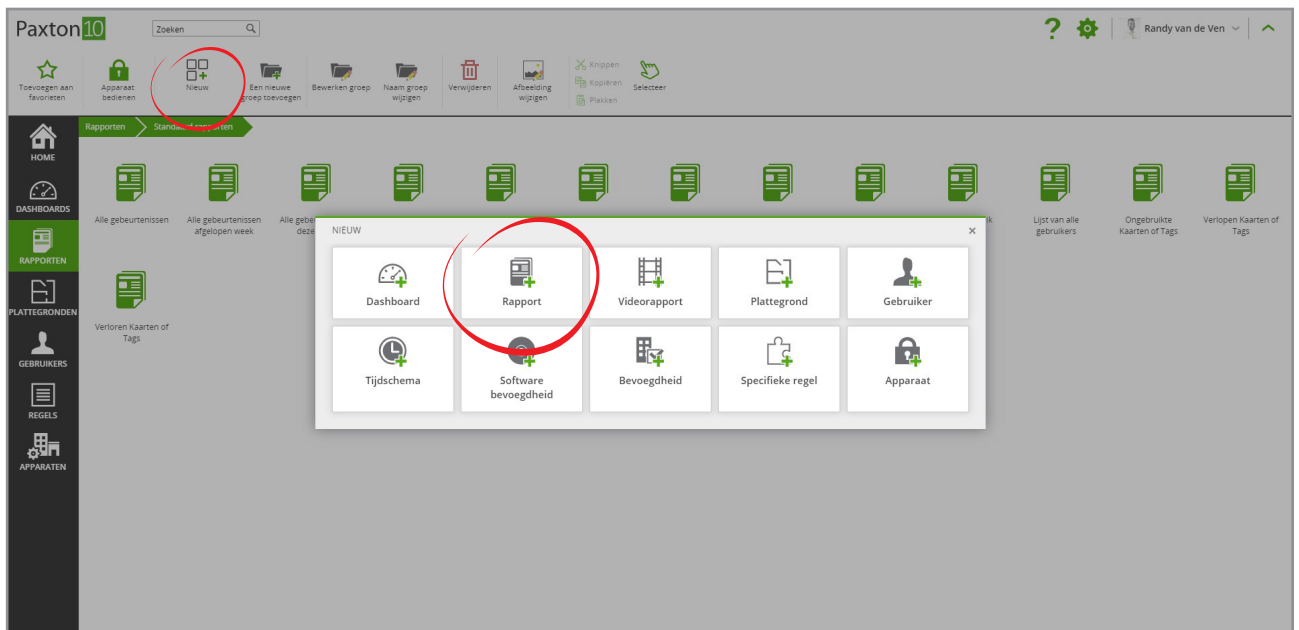

3. Selecteer de gebruikers, apparaten, datum bereik en de gebeurtenissen waar u een rapport van wilt genereren.
4. Klik op 'OK' om het venster te sluiten, het rapport zal nu getoond worden.

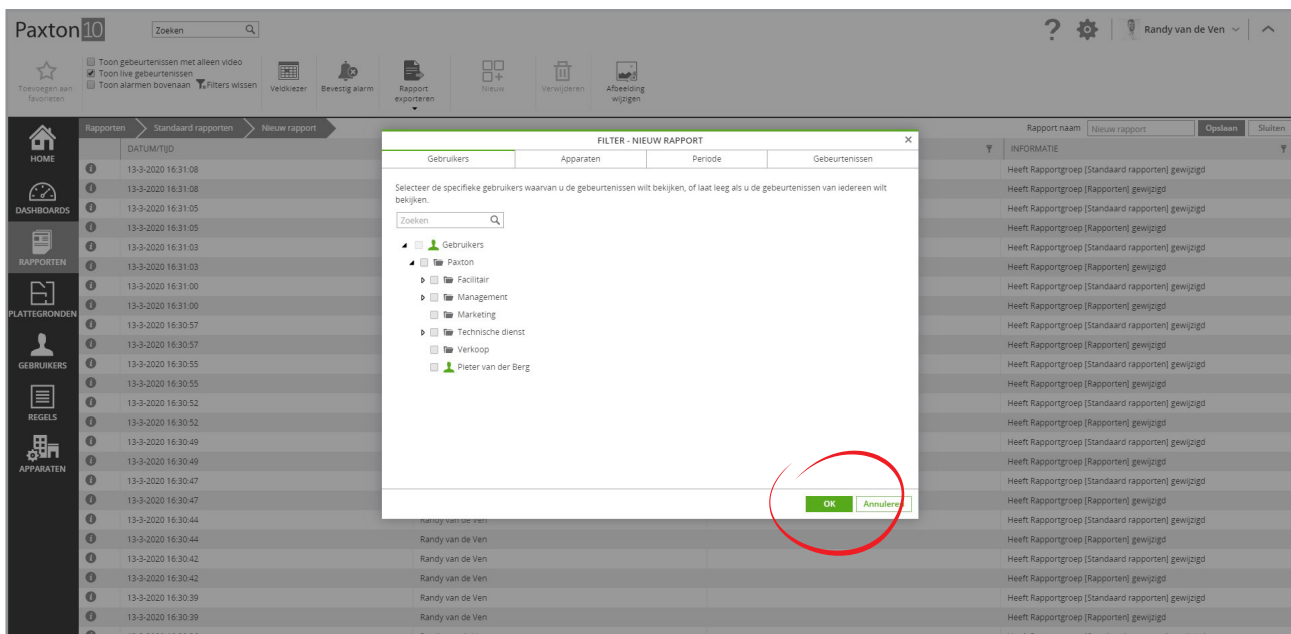

Standaard rapporten

Er zijn 14 standaard rapporten: Deze rapporten vormen het beginpunt voor het maken van meer specifieke rapporten.

- **Alle gebeurtenissen** - Overzicht van alle gebeurtenissen, beginnend met de meest recente.
- **Alle gebeurtenissen afgelopen week** - Alle gebeurtenissen die vorige week hebben plaatsgevonden.
- **Alle gebeurtenissen deze week** - Alle gebeurtenissen die afgelopen week hebben plaatsgevonden.
- **Alle gebeurtenissen vandaag** - Alle gebeurtenissen die vandaag hebben plaatsgevonden.
- **Alle gebeurtenissen gisteren** - Alle gebeurtenissen die gisteren hebben plaatsgevonden.
- **Verlopen credentials** - Overzicht met credentials van gebruikers waarvan de verloopdatum is verstreken.
- **Eerste en laatste gebeurtenissen** - Overzicht met de eerste en laatste gebeurtenissen voor iedere gebruiker.
- **Laatst bekende locatie** - Overzicht met de laatst bekende positie van de gebruiker.
- **Overzicht alle gebruikers** - Overzicht van alle gebruikers in het systeem.
- **Verloren credentials** - Overzicht van alle credentials in het systeem die gemarkeerd zijn als verloren.
- **Bevoegdheden** - Creëer een rapport van wie welke bevoegdheid heeft.
- **Laatst gebruikte credential** - Overzicht van alle geldige credentials en de datum en tijd waarop ze voor het laatst gebruikt zijn.
- **Ongebruikte credentials** - Overzicht van credentials die de afgelopen 3 maanden niet gebruikt zijn.
- **Wie is er binnen geweest vandaag** - Overzicht van gebruikers die vandaag één van de deuren gebruikt heeft.