



## Übersicht

Der einfach zu installierende Paxton10 Leser-Converter ermöglicht einen einfachen Upgrade-Pfad zwischen Net2 und Paxton10, so dass die vorhandenen Net2-Leser zusammen mit einem Paxton10-System verwendet werden können.

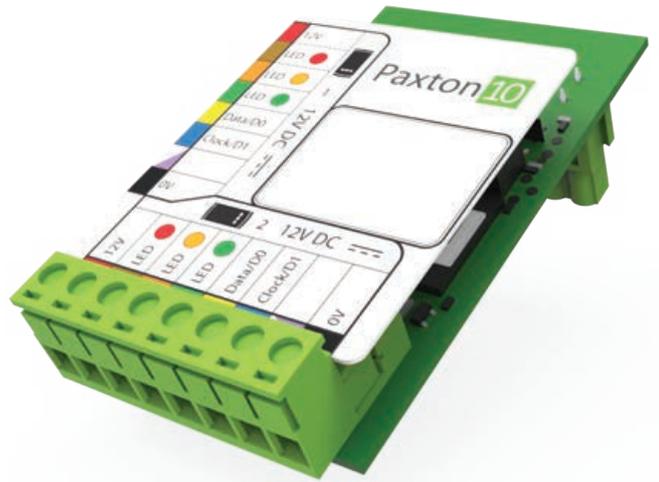

## Funktionen

- Unterstützt jetzt auch Paxton Net2-Leser, Proximity, Tastatur und Tastatur-Proximity Leser.
- Einfache Installation an einem Paxton10 Türcontroller oder Paxton10 Video Controller

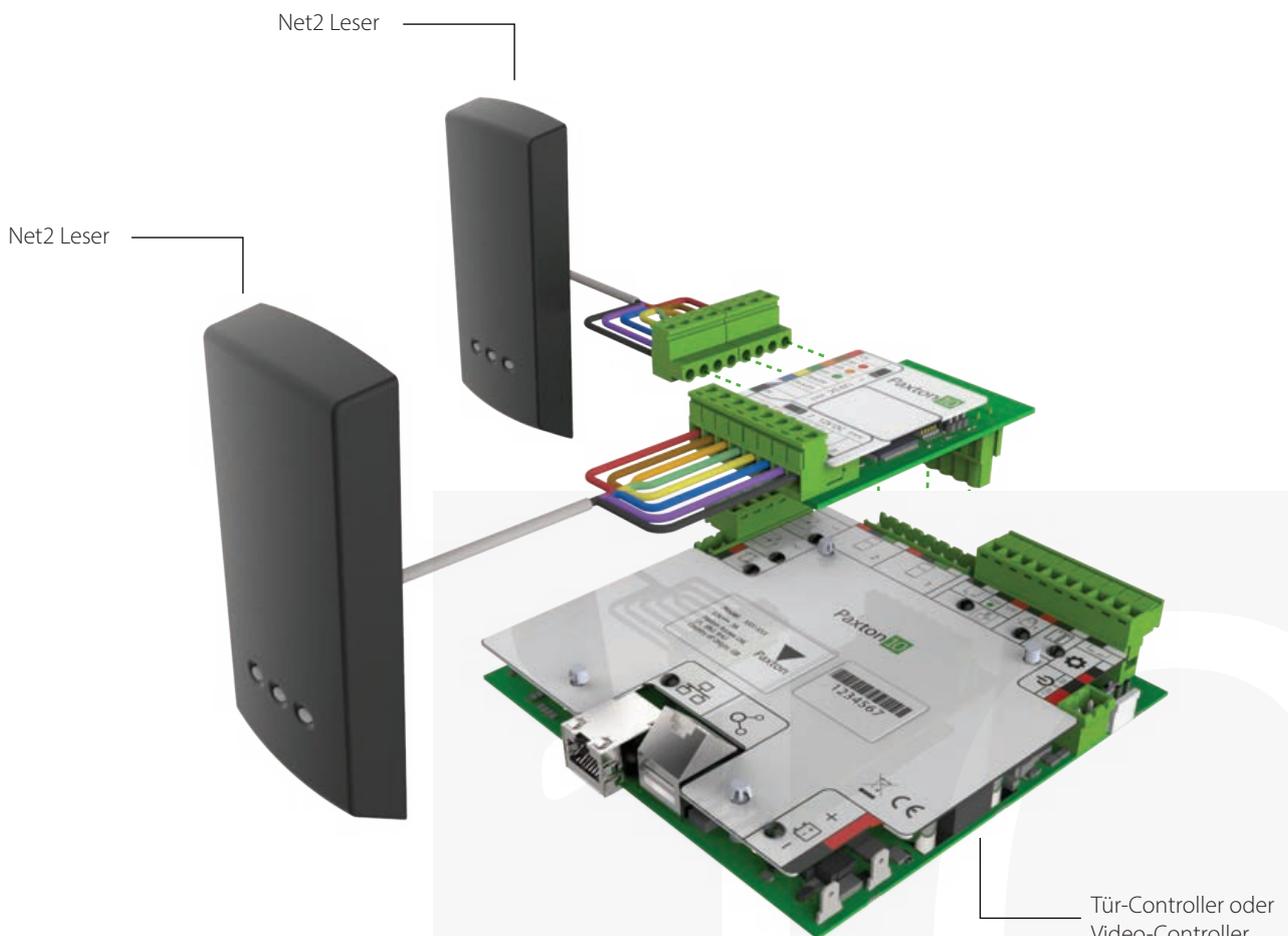



## Elektrik

Stromaufnahme	300mA (Max)
Energieversorgung zu den Lesern	12V dc 100mA



## Kommunikation

Datenverbindung zu den Controllern	RS485
Datenverbindung zu Lesern	Clock & Data
Nicht unterstützte Lesegeräte	313-110-D - Proximity Longrange-Leser 477-222-D - Proximity Handsfree-Schnittstelle 595-248-D - Proximity Energiespar-Leser



## Hardware

Abmessungen (B x H x T)	47mm x 87mm x 29mm
Anzahl der Leser Verbindungen	Nur 2
Garantie	Paxton 5 Jahre



## Umgebung

Betriebstemperatur	Nur Intern 0°C - 45°C
--------------------	--------------------------

