

# Een Solo DoorTag toevoegen


## Overzicht

De Solo DoorTag is een tag die bij de deur wordt geïnstalleerd. Om toegang te krijgen tot een deur bied je de smartphone aan bij de DoorTag. De smartphone is de kaartlezer en leest de DoorTag waarna de deur geopend wordt, mits de gebruiker bevoegdheid heeft om de deur te openen. DoorTags zijn eenvoudig te installeren en vereisen geen stroom of bekabeling. De DoorTags kunnen eenvoudig aan de controller toegevoegd worden via de Solo app.


Elke Solo Controller ondersteunt maximaal vier DoorTags, die vlakbij de controller moeten worden gemonteerd voor optimale prestaties. Wij adviseren om de DoorTags binnen een straal van 6m van de controller te installeren.

## Een DoorTag toevoegen

1. Vanuit het startscherm navigeer je naar het menu 'Apparaten'.
2. Selecteer de controller waaraan je de DoorTag wilt toevoegen.
3. Scroll naar beneden naar het onderdeel 'Gekoppelde apparaten'.

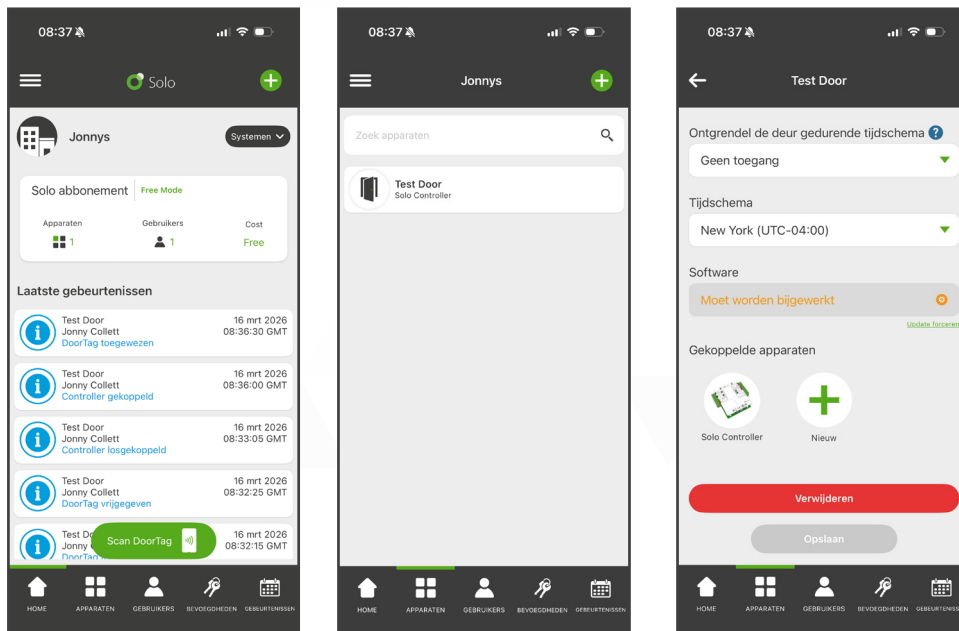

4. Druk op het groene '+' pictogram.
5. Selecteer of de DoorTag aan de buiten- of binnenzijde van de deur geïnstalleerd wordt en klik op 'Volgende'.
6. Bied je telefoon aan bij de DoorTag, om de DoorTag te scannen en toe te voegen.

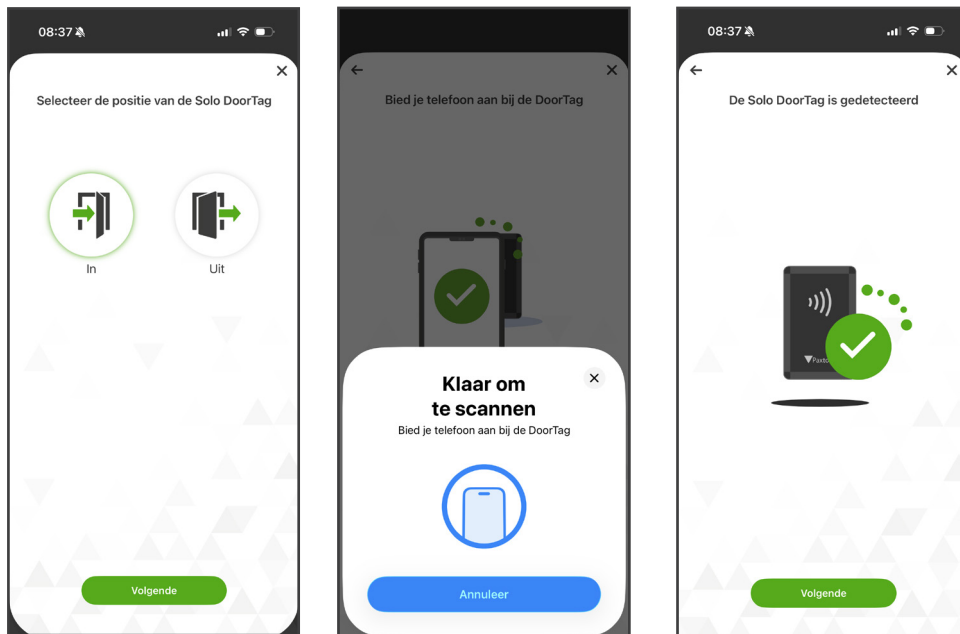

**Let op:** Afhankelijk van je merk en type telefoon kan de NFC lezer op een andere positie zitten. Bij iPhones zit de NFC lezer aan de achterzijde bovenaan vlakbij de camera. Bij Android toestellen zit over het algemeen de NFC lezer aan de achterzijde in het midden van het toestel.

7. Als de DoorTag is gescand, Druk je op '**Volgende**'.

De Solo DoorTag is nu succesvol toegevoegd.

8. Druk op 'verder' als je klaar bent met het toevoegen van de DoorTag. Of druk op de knop '**Extra DoorTag toevoegen**' om nog een DoorTag toe te voegen. Er kunnen maximaal 4 DoorTags gekoppeld worden aan één Solo Controller.

Wanneer je klaar bent met het toevoegen van de DoorTags kom je terug in het overzicht van het apparaat en zie je de gekoppelde DoorTags onderaan het scherm. Om de wijzigingen op te slaan druk je op de knop 'Opslaan'.