

Net2 - Närhetskort


Systemspecifikationer

Bärvågsfrekvens 125kHz

Hårdvarufunktioner

Material ABS-plast

Mått

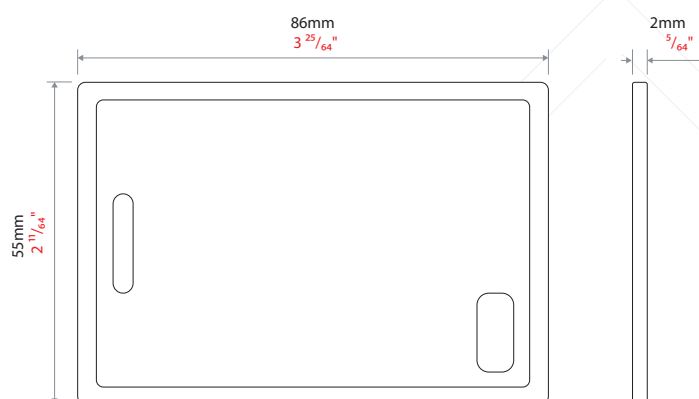

Försäljningskoder

Net2 - Närhetskort, 10-pack

693-112-EX

För användning med Net2-system. Tillhandahålls i 10-pack.

För att utfärda en bricka matas användarens uppgifter in i PC-programmet. Bricknumret registreras sedan genom att brickan uppvisas för PC-läsaren.

När brickan har programmerats in i mjukvaran är den redo att användas. När brickan uppvisas för läsare görs en direktslagning för att avgöra om användaren har åtkomstbehörighet eller inte. Paxton-brickor använder Hitag2-teknik med egen kodning, som innefattar ett autentiseringsprotokoll i form av lösenordsutbyte mellan brickan och läsaren. Detta ger ytterligare ett säkerhetslager i ditt system.