

Commander une PaxLock Pro

Présentation

En commandant une PaxLock Pro il y a quelques points clés dont il faut s'assurer afin d'être sûr d'avoir le bon PaxLock Pro et accessoires pour votre installation. Cette note d'application couvre les éléments clés qu'il faut connaître avant de commander.



1. Intérieur ou Extérieur

Le PaxLock Pro est disponible soit dans une version pour l'intérieur ou une version classé IP 55 pour l'extérieur. Selon l'installation il sera peut être nécessaire de mélanger les variantes selon l'environnement.

En choisissant la version pour l'extérieur, il est important de noter que seulement la partie extérieure de la serrure est classée IP, ce qui veut dire que la PaxLock Pro ne doit jamais être installé lorsque tout l'appareil est exposé aux éléments.

2. Noir ou Blanc


Il y a un choix de soit noir ou blanc, chacun ayant une finition avec une surface résistante et anti-rayures



3. Épaisseurs de porte

La PaxLock Pro est adapté à une variété d'épaisseurs de porte communs, selon l'épaisseur de porte il sera nécessaire d'acheter un des kits de porte qui sont disponibles. Ci-dessous sont listés les épaisseurs de porte pris en charge par la PaxLock Pro et les kits de porte disponible qui seront peut être requis pour la porte.

Quel est l'épaisseur de la porte ?



35-45mm - Cela fonctionnera en sortie de boîte.*

46-54mm - Il faudra acheter la référence **900-059-F - PaxLock Pro - kit porte 50-54mm.****

55-62mm - Il faudra acheter la référence **900-060-F - PaxLock Pro - kit porte 57-62mm.****

Merci de vérifier le gabarit de perçage puisque le carré ou les vis sera peut être requis.

< paxton.info/3585 >

*Si vous avez une porte d'épaisseur 35-39mm, Il faudra couper les vis traversantes à la bonne taille selon le gabarit sur < paxton.info/3585 >

** En utilisant une serrure avec un profil Scandinave avec une épaisseur de porte de 46-49mm ou 55-56mm il faut réduire la longueur de 5mm pur éviter des dommages sur le câble.

Attention : En coupant le carré ou les vis traversantes on doit utiliser une scie à métaux avec 24-TPI (teeth per inch)

4. Plaques de propreté

En remplaçant une poignée de porte existante lorsque les trous sont en dehors de l'empreinte de la PaxLock Pro il y aura des trous existants percés dans la porte qui seront exposés. Une plaque de propreté peut être acheté qui se place autour de la PaxLock Pro pour cacher tout trou ou marques sur la porte.

Celles-ci viennent dans une variété de tailles : Plaques de propretés à profil Euro pleins, Plaques de propretés à profil Euro 70-72mm*, Plaques de propretés à profil Euro 90-92mm** ou Plaques de propretés à profil Scandinave 105mm*

Ces plaques sont toutes fournies avec des rosaces



5. Choisir une serrure

Si une nouvelle serrure est requise pour une nouvelle installation il faut qu'elle respecte les exigences ci-dessous:

- Certification DIN 18251-1 pour serrures européennes
- Cote entre têtère et carré $\geq 55\text{mm}$
- Mesure axée entre fouillot et serrure de $\geq 70\text{mm}$ so ouverture manuelle en utilisation pour serrures européennes
- Mesure axée entre fouillot et serrure de $\geq 105\text{mm}$ so ouverture manuelle en utilisation pour serrures scandinaves
- Angle de roation de $\leq 45^\circ$

Attention: l'utilisation d'une serrure avec ouverture manuelle est recommandé pour assurer l'accès au cas d'une défaillance de l'unité

6. BS EN179 - Appareil de sortie d'urgence à utiliser sur les issues de secours




Le PaxLock Pro doit être utilisé avec le PaxLock Pro - Euro, kit EN179 ou alors l'équipement de la porte ne sera pas compatible avec BS EN179.

Voir AN1173-F pour plus d'informations sur le BS EN179 < Paxton.info/3602 >

7. Gabarit d'installation porte

Pour assister lors de l'installation de la PaxLock Pro, nous avons créé PaxLock Pro - Outil de Vérification Porte DIN, cet outil est conçu pour aider à préparer la porte avant l'installation de la PaxLock Pro. L'outil ajustable fonctionne avec toutes les portes d'épaisseur de 35mm-62mm et il peut être utilisé pour marquer de façon précis et de percer les trous traversants la porte nécessaire pour l'installation de la PaxLock Pro.

L'outil de vérification peut être utilisé plusieurs fois et ceci est un bon outil à avoir à portée de main sur les grandes installations.

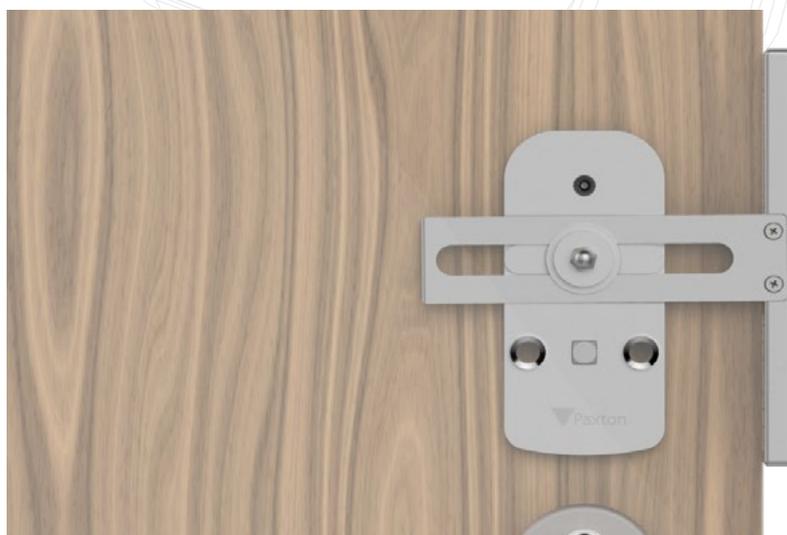

8. Portes en verre

La PaxLock Pro peut-être installé sur des portes en verre si elle est utilisée avec une serrure Dorma Studio Classic®. Paxton ne fourni pas ces produits, mais vous pouvez les trouver chez tout fournisseur Dormakaba®. On recommande l'utilisation de la serrure pour porte verre référence 10.040, page 34 dans le catalogue suivant : Paxton.info/3800

