

Proximity beröringsfria läsare - KP50, KP75 och KP75 med skruvanslutning

Systemspecifikationer

Kabellängd	5m/16ft (skruvanslutning – ingen)
Kabeltyp för förlängning	Belden 9540
Maximal förlängning av kabel	100m/328ft 150m/500ft - USA
Kompatibilitet med kodbrickor	Paxton, EM HID® Prox (aktivering behövs)
Höljerna tillgängliga i fler färger	Ja
Handsfree-kompatibel	Ja
Wiegand	Ja (Max 50 bits)

EI

Driftspänning	10V - 14V DC
Strömförbrukning	180mA

Miljö

Arbetstemperatur	-35°C - +66°C -31°F - +151°F
Fuktbeständighet	IPX7 (skruvanslutning - nej)
Sabotagesäker	Medel



De beröringsfria läsarna KP50, P75 och P75 med skruvanslutning, kombinerar knappsats med RFID och ger användarna av systemet möjlighet för både beröringsfri autentisering och PIN-kod.

Tillgängliga både för Switch2- och Net2-systemen

Läsarna levereras med svarta eller vita lock eller ramar.

Läsaren ansluts enligt beskrivningen på dörrcentralens etikett.

Serie 75 finns dessutom med ett tillbehör för skruvanslutning som förenklar kabeldragningen ytterligare.


Obs: Undvik att montera beröringsfria läsare på metallytor eller nära andra beröringsfria läsare eftersom detta påverkar deras räckvidd.

En kodbricka läses genom att hålla den nära läsaren.


När en kodbricka har lästs letar dörrcentralen upp användarens behörighet. Dörrcentralen verifierar informationen och beviljar eller nekar tillträde efter behov.

Som standard lyser alla tre LED-lampor. Om åtkomst ges kommer den gröna LED-lampan att blinka. En ton hörs. Om token + PIN-kod används kommer den gula LED-lampan att blinka efter att kortet har uppvisats, vilket indikerar att en PIN-kod måste anges. Om en felaktig PIN-kod anges kommer åtkomst att nekas, och den röda LED-lampan blinkar. En ton hörs. I "PIN ONLY"-läget kommer felaktiga PIN-koder inte att ge svaret "åtkomst nekad".


KP50

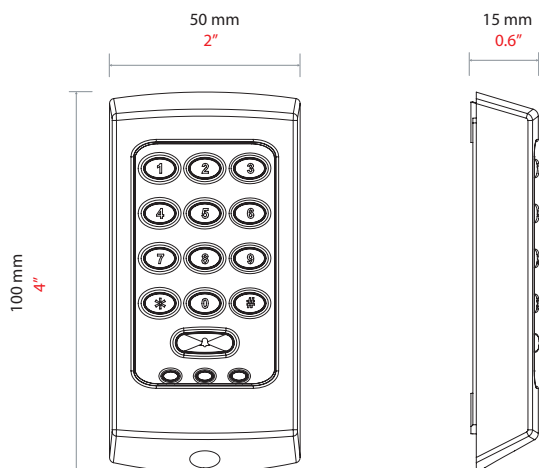

KP75

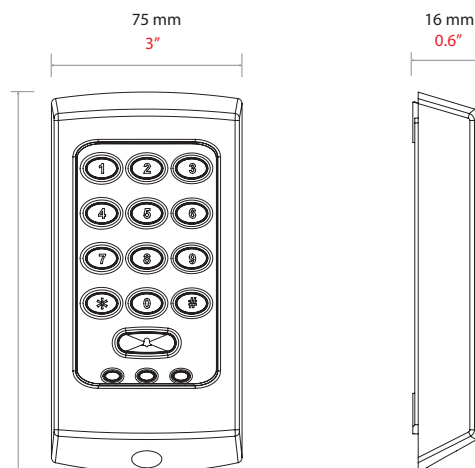

KP75sc

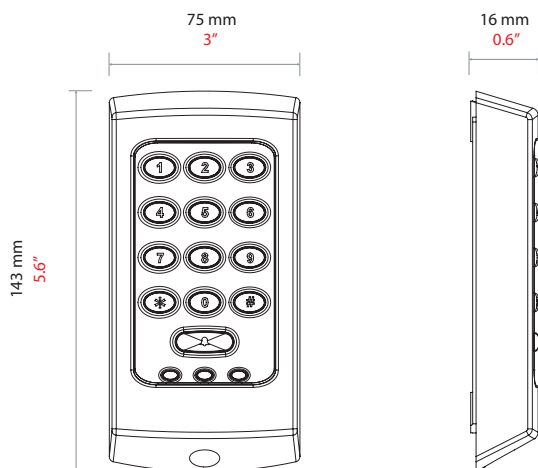

Tillbehör och produktnummer

Proximity beröringsfri läsare och knappsats - KP50	355-110-EX	Proximity beröringsfri läsare och knappsats - KP75	375-110-EX
Proximity beröringsfri läsare och - KP75, skruvanslutning	375-120-EX		